


**PRODUKTDATABLAD**

Suri Recessed 3000lm 830 30° 32W WH 18i3

Art.no: 6566-30-3

*Lighting Solutions*

115mm

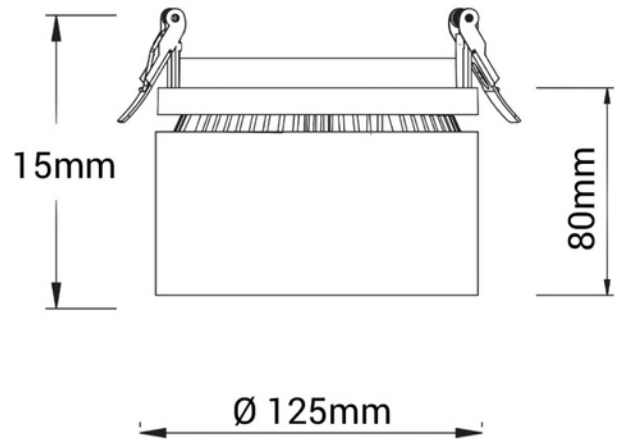

Suri Recessed 3000lm 830 30° 32W WH 18i3



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	32

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø115

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3000

**PRODUKTDATABLAD**

Suri Recessed 3000lm 830 30° 32W WH 18i3

Art.no: 6566-30-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	78
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Produsent (lyskilde)	Citizen
Produsentbeskrivelse (COB)	CITIZEN BRAND ---CLU036-1208C1-303M2G2

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 30W 700mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.4 - 44.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	125.0
Bredde (produkt) (mm)	125.0
Høyde (produkt) (mm)	75.0
Vekt (produkt) (kg)	1.15

**PRODUKTDATABLAD**

Suri Recessed 3000lm 830 30° 32W WH 18i3

Art.no: 6566-30-3

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Restaurant, Butikk
Montering	Delvis-innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	700
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001118 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 700mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell