
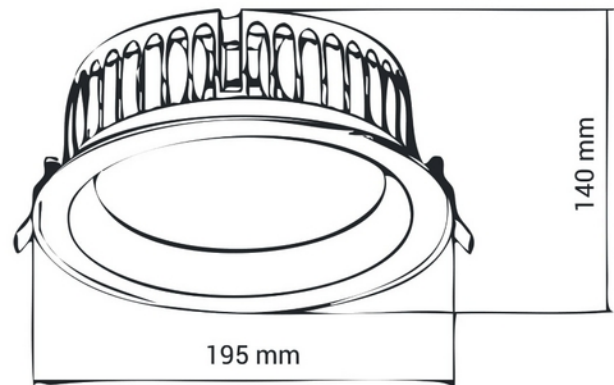


**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 WH 2m cable

Art.no: 736-2-40-3

*Lighting Solutions* 176mm

## Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 WH 2m cable



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK05
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Auriga
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø176
Driftstemperatur (°C)	35 - null

**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 WH 2m cable

Art.no: 736-2-40-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2150
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2300
Effektivitet (system) (lm/W)	102
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	Super Pro 23/500 BI
Effekt (driver) (W)	23
Maks utgangsspenning (V)	59
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 46.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	195.0
Høyde (produkt) (mm)	140.0

**PRODUKTDATABLAD**

Auriga 2300lm 830 40° 20W IP44 WH 2m cable

Art.no: 736-2-40-3

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Hvit
-------	------

**MONTERING OG TILKOBLING**

Bruksområde	Bad, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Innfelt

**ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
----------	-----

**LYSDISTRIBUSJON**