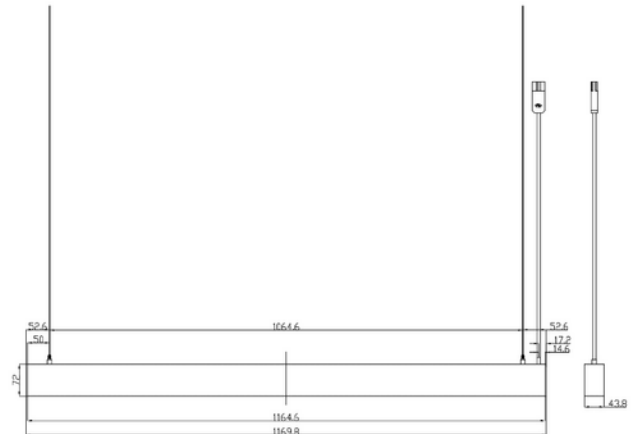
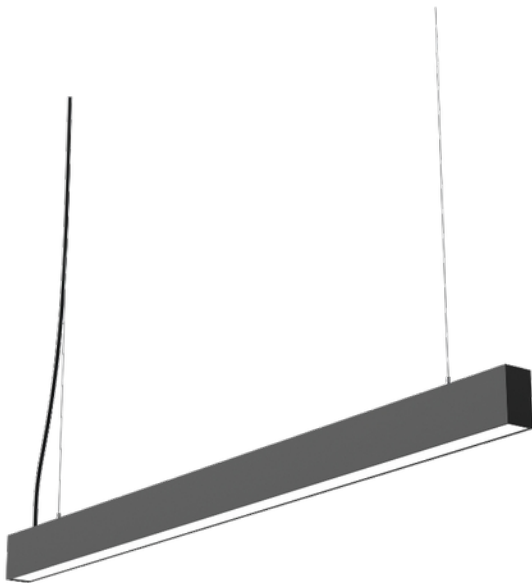


**FDV DOKUMENTASJON**

Benu 6700lm 930 110°/75° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 3735-110-2-ddd

*Lighting Solutions*

## Benu 6700lm 930 110°/75° 50W BK DALI 18i5



### PRODUKTBESKRIVELSE

Nedhengt DALI2 kontorarmatur med opp-/ nedlys (70/30) og lav blending, UGR Nedhengt kontorarmatur med opp -og nedlys DALI2 utgave Leveres med 18i5 -tilkobling.

### FUNKSJONSBEKRIVELSE

Nedhengt DALI2 kontorarmatur med opp-/ nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord.

Leveres med 18i5 tilkobling, 1500mm transparent wire-oppheng og feste for T-profil himling.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	50
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Driftspenning LED (mA)	1200
IK	IK02

**FDV DOKUMENTASJON**

Benu 6700lm 930 110°/75° 50W BK DALI 18i5

Art.no: 3735-110-2-ddd

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	45
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effekt (driver) (W)	50
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	38
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	162.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	9.5
Lengde (produkt) (mm)	1170.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	2.5
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021
Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i5 Hurtigkobling

**LYSDISTRIBUSJON**