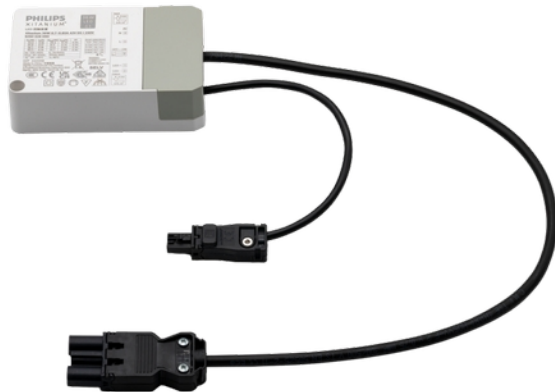


**PRODUKTDATABLAD**

Driver On/Off 700mA max 36W 30-42V 18i3 Male/ EPN0034

Art.no: 0300-2-10

*Lighting Solutions*

Driver On/Off 700mA max 36W 30-42V 18i3 Male/ EPN0034



| ELEKTRISKE DATA | |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |

| TEKNISK DATA | |
|--------------------|--------------|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Tilkobling Kabel 1 | 18i3 hann |
| Tilkobling Kabel 2 | EPN0034 hunn |

| DRIVER / BALLAST | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Produsent (driver) | Philips |
| Produsentens driverbeskrivelse | Xitanium 36W 0.7-0.85A 42V DS I 230V |

**PRODUKTDATABLAD**

Driver On/Off 700mA max 36W 30-42V 18i3 Male/ EPN0034

Art.no: 0300-2-10

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST | |
|--|-------------|
| Effekt (driver) (W) | 36 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Standbyeffekt Psb (W) < | 0.5 |
| Flimmerindikator (Pst LM) < | 0.07 |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) < | 0.07 |
| Maks utgangsspenning (V) | 60 |
| Dimmefunksjon (driver) | Ingen |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 50000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 700 - 850 |
| Strøminnstilling (driver) | DIP-switch |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 30.0 - 42.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 8.0 |
| Strømkrusning (%) | 1.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 32 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 40 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 42 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 56 |
| Maks belastning per kurs - C20 | 83 |
| Maks belastning per kurs - C25 | 104 |
| Maks belastning per kurs - C32 | 136 |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.7 |
| Startstrøm tid (μ s) | 258.0 |
| Startstrøm I _{max} (A) | 19.5 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|--------------------------|------|
| Farge | Hvit |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|-----------------------|-----|
| CE-merke | Yes |