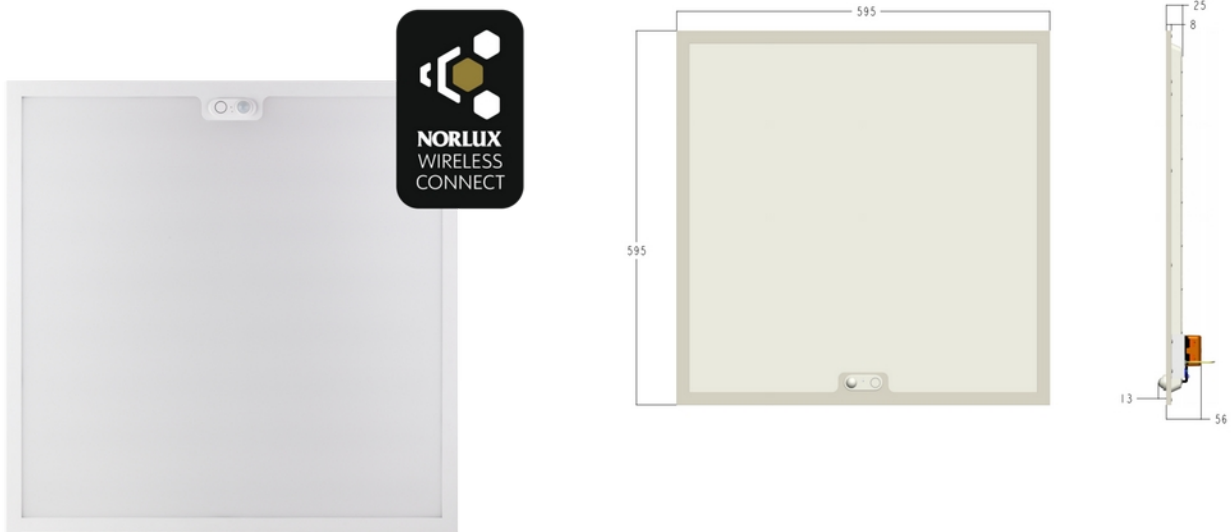


**FDV DOKUMENTASJON**

Panel NWC BL 595x595 4500lm 927-965 28W Prism WH TW+PIR 18i3

Art.no: 103320-NW-90-3

*Lighting Solutions*

Panel NWC BL 595x595 4500lm 927-965 28W Prism WH TW+PIR 18i3



PRODUKTBEKRIVELSE

Panel NWC BL595x595 er en moderne belysningsløsning som passer perfekt for kontor- og offentlige miljøer. Produktet er utformet for å gi effektiv belysning med et slankt design som harmonerer med ulike interiørstiler. Det er utstyrt med en mikropriamatisk diffuser for optimal lysfordeling og har dimmefunksjon for fleksible lysnivåer med Tunable White. Med IP20 klassifisering er det egnet for innendørs bruk.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Panel NWC BL er en LED-panelbelysning som primært tilbyr effektiv og behagelig belysning til innendørs områder. Hovedfunksjonen er å gi et jevnt lys med høy lysytelse, samtidig som den opprettholder et lavt energiforbruk. Produktet er utstyrt med Norlux Wireless Connect, som muliggjør trådløs styring av belysningen. Dette gjør at brukeren kan justere lysstyrken og aktivere ulike lysinnstillinger enkelt via en app eller en tilkoblet enhet. Det har en dimmefunksjon som gir fleksibilitet i lyssettingen, og kan tilpasses ulike behov og preferanser. Dimming skjer smidig med en minimumsinnstilling som sikrer at lyset alltid kan tilpasses ønsket atmosfære. Panel NWC BL er også designet for å fungere med dagslysinnsamling, noe som gjør det mulig å tilpasse lysstyrken automatisk i forhold til naturlig lys tilgjengelig i rommet. Denne automatiseringen bidrar til energibesparelser og optimal komfort for brukerne. I tillegg har produktet en lav UGR-verdi, som reduserer blending og skaper et mer behagelig arbeidsmiljø. Det har også lang levetid, noe som reduserer behovet for hyppig vedlikehold og utskifting.

**FDV DOKUMENTASJON**

Panel NWC BL 595x595 4500lm 927-965 28W Prism WH TW+PIR 18i3

Art.no: 103320-NW-90-3

*Lighting Solutions***VEDLIKEHOLD**

Rengjøres med tørr klut

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	28
Driftspenning LED (mA)	700
Hullmål (mm)	570x570mm
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	4455
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0
Effekt (driver) (W)	28W
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.6
Teknologi	Bluetooth
Lengde (produkt) (mm)	595.0
Bredde (produkt) (mm)	595.0
Høyde (produkt) (mm)	68.0
Vekt (produkt) (kg)	2.3