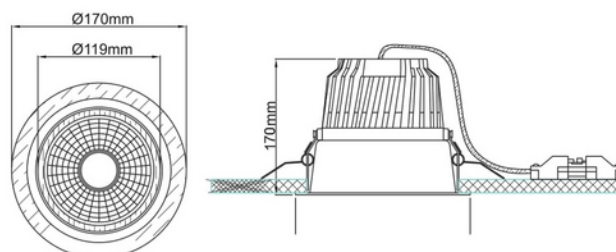


**FDV DOKUMENTASJON**

Trimo 4750lm 930 30° 31W WH 18i3

Art.no: 18048-7-30-3

 155mm

Trimo 4750lm 930 30° 31W WH 18i3

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Trimo er en innfelt LED downlight for bruk i kommersielle og offentlige miljøer, som butikker, kjøpesentre og lignende installasjoner. Armaturen er designet for montering i himling og gir et diskret og funksjonelt uttrykk. Produktet benyttes til generell belysning og effektbelysning der det stilles krav til jevn lysfordeling og god fargegjengivelse. Downlighten leveres i ulike varianter med tilpassede ytelsesnivåer for forskjellige bruksområder. Armaturen er beregnet for profesjonell installasjon og bruk i henhold til gjeldende forskrifter.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Trimo downlight gir direkte nedadrettet belysning via integrert LED-modul. Lysfordeling og lysmengde bestemmes av valgt optikk og effektvariant. Produktet leveres med eksterne eller integrerte driverløsninger og kan tilkobles ulike styresystemer, inkludert dimming (f.eks. DALI), avhengig av utførelse. Armaturen er konstruert for stabil drift med jevn lysytelse over tid, og er tilpasset innfelling i standard himlingsløsninger.

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med tørr klut

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	31

**FDV DOKUMENTASJON**

Trim 4750lm 930 30° 31W WH 18i3

Art.no: 18048-7-30-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Driftspenning LED (mA)	800
Hullmål (mm)	Ø155
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	45.0
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Lengde (produkt) (mm)	170.0
Bredde (produkt) (mm)	170.0
Høyde (produkt) (mm)	170.0
Vekt (produkt) (kg)	1.4
Farge	Hvit
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling