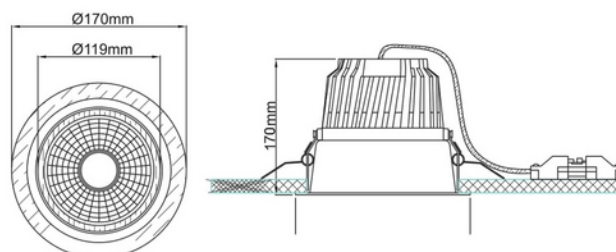


**PRODUKTDATABLAD**

Trimo 4750lm 930 30° 31W WH 18i3

Art.no: 18048-7-30-3

 155mm

Trimo 4750lm 930 30° 31W WH 18i3



Er du lei av at downlights gir for mye gjenskinn? Da er vår serie med Trimo noe for deg. Disse har innfelt LED-lys som gjør at den utgir minimalt med gjenskinn. Trimo leveres med 18i3 tilkobling og kan suppleres med andre variasjoner med tilkoblinger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	31

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø155

**PRODUKTDATABLAD**

Trimo 4750lm 930 30° 31W WH 18i3

Art.no: 18048-7-30-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4750
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Tridonic

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 35W 800mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 45.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	170.0
Bredde (produkt) (mm)	170.0

**PRODUKTDATABLAD**

Trimo 4750lm 930 30° 31W WH 18i3

Art.no: 18048-7-30-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	170.0
Vekt (produkt) (kg)	1.4

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	800