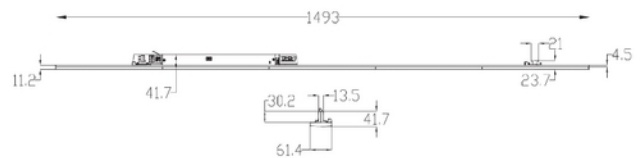


**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 7500lm 930 90° 50W 1500mm 3-Circuit WH DALI

Art.no: 5035-90-3-ddd

*Lighting Solutions*

T-Line 7500lm 930 90° 50W 1500mm 3-Circuit WH DALI



T-line er vår nye armatur for montering direkte i 3-fas skinne. Montering er rask og enkel da T-Line klikkes rett i 3-fas skinnen. T-Line er på 50W, men lysstyrken kan justeres til 45W, 55W eller 60W ved bruk av DIP-switch på armaturen. Leveres som 3000K eller 4000K i 90°, 120° eller dobbel asymmetrisk lysspredning.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 60

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line 7500lm 930 90° 50W 1500mm 3-Circuit WH DALI

Art.no: 5035-90-3-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

DIMENSJONER	
Vekt (produkt) (kg)	1.32

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Metall
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Butikk
Montering	Skinne

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++