
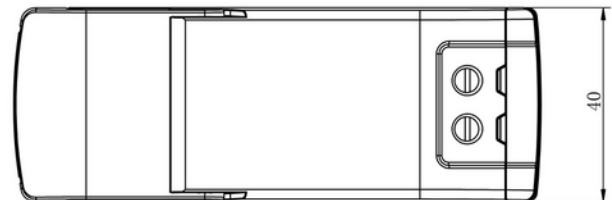
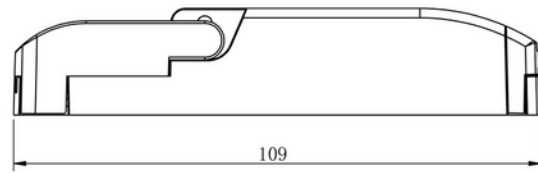


**PRODUKTDATABLAD**

Driver 150mA cc 9W (30-60V) Phasecut AcTec JB&SM

Art.no: D15009NTF

*Lighting Solutions*

Driver 150mA cc 9W (30-60V) Phasecut AcTec JB&SM



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	Hurtigkobling
Tilkobling Kabel 2	SM kontakt

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 150mA cc 9W (30-60V) Phasecut AcTec JB&SM

Art.no: D15009NTF

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	D15009NTF
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	1.0
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
Utgangsfrekvens (Hz)	90000
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	150 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 60.0
Overspenningsvern	L-N = 2KV
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Maks belastning per kurs - C20	148
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	109.0
Bredde (produkt) (mm)	40.0
Høyde (produkt) (mm)	22.0

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 150mA cc 9W (30-60V) Phasecut AcTec JB&SM

Art.no: D15009NTF

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Hvit
-------	------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
----------	-----