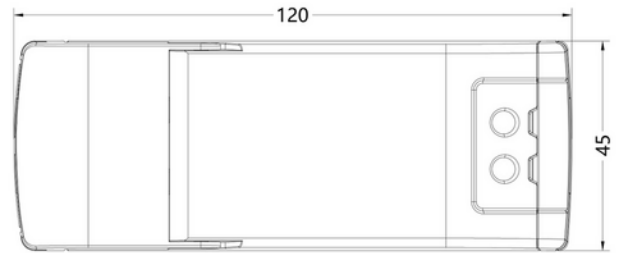


**PRODUKTDATABLAD**

Driver 450mA cc 18W 20-40V Phasecut AcTec 18i3 Male/EPN0034

Art.no: D45018NTF

*Lighting Solutions*

Driver 450mA cc 18W 20-40V Phasecut AcTec 18i3 Male/EPN0034



| ELEKTRISKE DATA | |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |

| TEKNISK DATA | |
|--------------------|--------------|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Tilkobling Kabel 1 | 18i3 hann |
| Tilkobling Kabel 2 | EPN0034 hunn |

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 450mA cc 18W 20-40V Phasecut AcTec 18i3 Male/EPN0034

Art.no: D45018NTF

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST | |
|--|-------------------------|
| Produsent (driver) | AcTEC |
| Produsentens driverbeskrivelse | D45018NTF |
| Effekt (driver) (W) | 18 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Flimmerindikator (Pst LM) < | 1.0 |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) < | 0.4 |
| Dimmefunksjon (driver) | Faseavsnitt |
| Minimum dimmenivå (%) | 1.0 |
| Type faseavsnitt-dimming | Leading / Trailing edge |
| Type Dimming | Amplitude Modulation |
| Utgangsfrekvens (Hz) | 70000 |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 50000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 450 - null |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 20.0 - 40.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 5.0 |
| Strømkrusning (%) | 20.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 35 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 56 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 74 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 118 |
| Maks belastning per kurs - C20 | 148 |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.7 |
| Startstrøm tid (μ s) | 300.0 |
| Startstrøm I _{max} (A) | 5.0 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|--------------------------|------|
| Farge | Hvit |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|-----------------------|-----|
| CE-merke | Yes |