
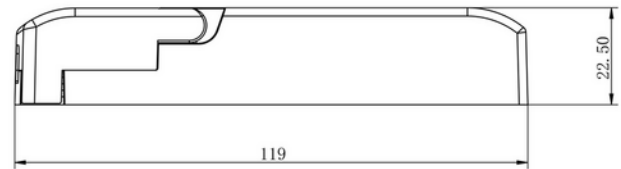


**PRODUKTDATABLAD**

Driver 350mA (180-500mA) cc 12W DALI2 AcTec SM-plug 18i5DALI

Art.no: IE12D-04

*Lighting Solutions*

Driver 350mA (180-500mA) cc 12W DALI2 AcTec SM-plug 18i5DALI



12W DALI 2 driver med 18i5DALI kobling på primær siden. Forhåndsinnstilt på 350mA.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	SM kontakt

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 350mA (180-500mA) cc 12W DALI2 AcTec SM-plug 18i5DALI

Art.no: IE12D-04

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	IE-12D
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	70
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	180 - 500
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	12.0 - 34.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	40.0
Maks belastning per kurs - B10	46
Maks belastning per kurs - B16	74
Maks belastning per kurs - C10	93
Maks belastning per kurs - C16	149
Maks belastning per kurs - C20	186
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	114.0
Bredde (produkt) (mm)	24.0
Høyde (produkt) (mm)	54.0
Vekt (produkt) (kg)	0.11

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

Driver 350mA (180-500mA) cc 12W DALI2 AcTec SM-plug 18i5DALI

Art.no: IE12D-04



Lighting Solutions