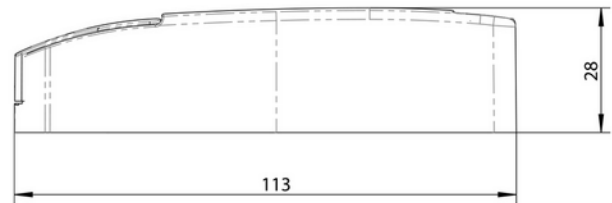


**PRODUKTDATABLAD**

Driver 350mA cc (2-58V) 20W IP20 w/3m cable Euro-plug WH

Art.no: Q4-350mA-20W-01

*Lighting Solutions*

Driver 350mA cc (2-58V) 20W IP20 w/3m cable Euro-plug WH



"Universal" 350mA konstant strøm driver med 2-58V spenningsvindu. 3m ledning på primærsiden. Passer fint til Aludra (1-5 stk) og Capella (1-17 stk). Kan ikke dimmes.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	3m kabel m/ Euro-plugg
Tilkobling Kabel 2	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 350mA cc (2-58V) 20W IP20 w/3m cable Euro-plug WH

Art.no: Q4-350mA-20W-01

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Q4-350mA-20w
Effekt (driver) (W)	20
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Strømstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	2.0 - 58.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	40.0
Maks belastning per kurs - B10	71
Maks belastning per kurs - B16	18
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	39
Maks belastning per kurs - C20	49
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	113.0
Bredde (produkt) (mm)	28.0
Høyde (produkt) (mm)	44.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

Driver 350mA cc (2-58V) 20W IP20 w/3m cable Euro-plug WH

Art.no: Q4-350mA-20W-01



Lighting Solutions