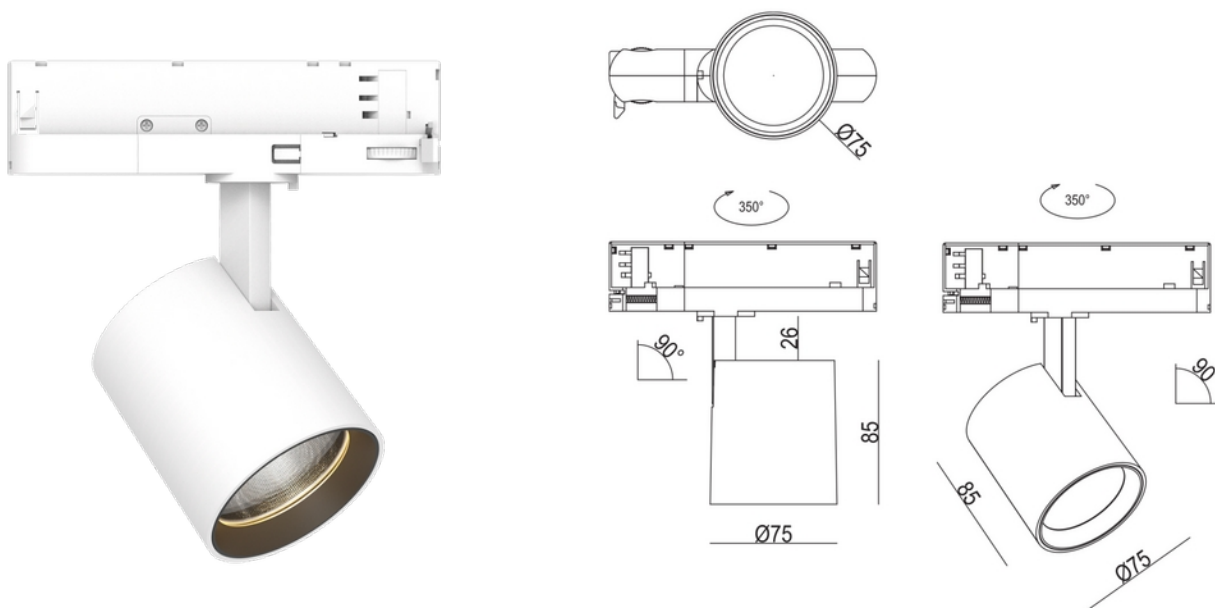


**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Mini C 1800lm Artic White 932 20° 15W WH 3-circuit

Art.no: 102532-20-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Rod Mini C 1800lm Artic White 932 20° 15W WH 3-circuit

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Rod Mini C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinnerystemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet. Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Mini C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner. Spotlighten leveres i tre ulike farger og med to reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov. For ekstra visuell komfort og redusert blending kan honeycomb-filter kjøpes separat.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Rod Mini C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinnerystemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet. Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Mini C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner. Spotlighten leveres i tre ulike farger og med to reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov.

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med tørr klut

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Mini C 1800lm Artic White 932 20° 15W WH 3-circuit

Art.no: 102532-20-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	15
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Driftspenning LED (mA)	350
IK	IK02
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	1800
Fargekode	932
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0
Effekt (driver) (W)	29,4
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	70.0
Startstrøm I _{max} (A)	2.025
Bredde (produkt) (mm)	75.0
Høyde (produkt) (mm)	85.0
Vekt (produkt) (kg)	0.53
Diameter (produkt) (mm)	75.0
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9010
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase