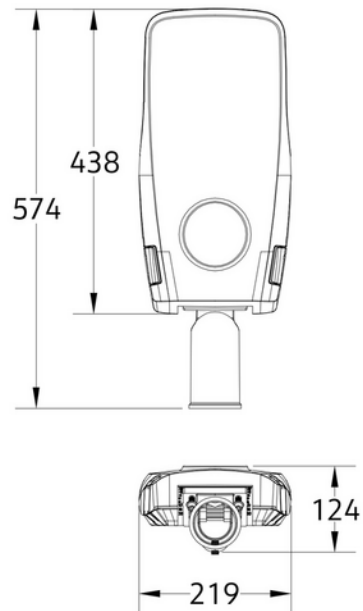


**FDV DOKUMENTASJON**

Montana S 3BV30-Z 6m cable DALI w/o Zhaga

Art.no: 103022-30-BV-1-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Montana S 3BV30-Z 6m cable DALI w/o Zhaga



PRODUKTBESKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	30
Dimmefunksjon (system)	DALI2, D4i
Driftspenning LED (mA)	48.8
IK	IK08
Hullmål (mm)	n/a

**FDV DOKUMENTASJON**

Montana S 3BV30-Z 6m cable DALI w/o Zhaga

Art.no: 103022-30-BV-1-ddd

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	50
Vindkraft (EPA) (m²) ved 0°	0.11
Lumen ut (system) (lm)	4200
Fargekode	730
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L90B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	5
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	22.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	21.7
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Dimmefunksjon (driver)	DALI2, D4i
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	57.0
Startstrøm tid (µs)	352.0
Startstrøm I _{max} (A)	46.4
Lengde (produkt) (mm)	574.0
Bredde (produkt) (mm)	219.0
Høyde (produkt) (mm)	124.0
Vekt (produkt) (kg)	4.9
Diameter (produkt) (mm)	76.0
Farge	Grå
RAL Kode	Pantone8403C
Montering	Mast Ø60-76
Tilkobling (system)	Kabel 6m 4x1,5mm² åpen ende
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A
Nøddlys batteri P/N	N/A