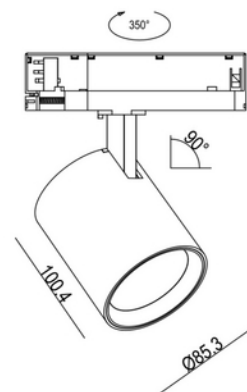
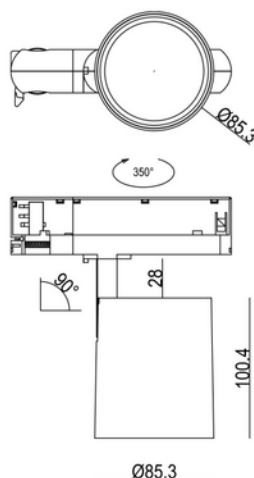


**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Midi C 4100lm 940 30° 23W BK 3-circuit DALI

Art.no: 102313-30-2-ddd

*Lighting Solutions*

Rod Midi C 4100lm 940 30° 23W BK 3-circuit DALI



PRODUKTBESKRIVELSE

Rod Midi C er en kraftig og fleksibel spotlight utviklet for moderne butikk-, showroom- og prosjektbelysning. Med et stilrent, sylindrisk design og høy lysytelse kombinerer armaturen estetikk og funksjonalitet på en måte som gjør den velegnet for både aksent- og allmennbelysning. Armaturen leverer opptil 4100 lumen med høy fargegjengivelse (CRI90), noe som sikrer naturlig gjengivelse av produkter, materialer og interiørdetaljer. Rod Midi C er tilgjengelig med flere spredningsvinkler og fargetemperaturer, slik at lysløsningen enkelt kan tilpasses ulike miljøer og belysningsbehov. Den kan leveres i hvit, sort eller grå utførelse og monteres enkelt i 3-fase skinneanlegg. Utvalgte varianter er også tilgjengelige med DALI-styring for avanserte lysstyringsløsninger. Rod Midi C er et ideelt valg for butikker, utstillingsområder, gallerier, hotell- og restaurantmiljøer der høy lyskvalitet, fleksibilitet og et eksklusivt uttrykk er viktig.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Rod Midi C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinneresystemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet. Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Midi C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner. Spotlighten leveres i tre ulike farger og med fire reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov.

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med tørr klut

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Midi C 4100lm 940 30° 23W BK 3-circuit DALI

Art.no: 102313-30-2-ddd



SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	23
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Driftspenning LED (mA)	600
IK	IK02
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	2990
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0
Effekt (driver) (W)	42
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	68.0
Startstrøm I _{max} (A)	1.86
Høyde (produkt) (mm)	115.0
Vekt (produkt) (kg)	0.7
Diameter (produkt) (mm)	97.0
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase+dim



FDV DOKUMENTASJON

Rod Midi C 4100lm 940 30° 23W BK 3-circuit DALI

Art.no: 102313-30-2-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

