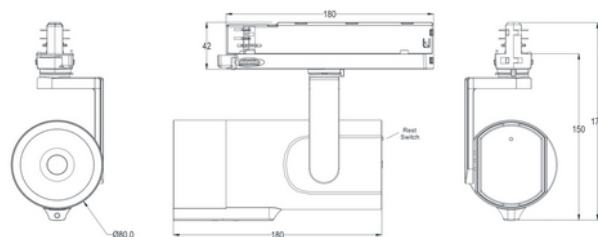


**PRODUKTDATABLAD**

NSW K Pro Dual AiColor+People Counting 35W 24° 3-Cir BK

Art.no: 103250-24-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

NSW K Pro Dual AiColor+People Counting 35W 24° 3-Cir BK

230V
50Hz

IP20

IK06



Denne serien er andre generasjon av AiOT-spotlight-produkter, som revolusjonerer belysningsindustrien for detaljhandel. Designet er kompakt og elegant, og mer kostnadseffektivt. Serien dekker nesten fem ulike installasjonstyper, to størrelser og fire lysfordelinger. Disse lampene er utviklet for å gi en personlig handleopplevelse og innsikt i butikkmiljøet.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	AIOT or APP (Bluetooth connected)
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	850
Effekt (system) (W)	35

TEKNISK DATA

IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-10 - 30

**PRODUKTDATABLAD**

NSW K Pro Dual AIColor+People Counting 35W 24° 3-Cir BK

Art.no: 103250-24-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2500
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2700
Effektivitet (system) (lm/W)	65
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-6500
Fargekode	RGBW
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	24°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 72 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	10
Produsent (lyskilde)	Ledteen
Produsentbeskrivelse (COB)	WW+RGB
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	36.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Kinglumi
Flimmerfri	Ja

STYRING	
Teknologi	Bluetooth
Mesh	Ja
System	NSW

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	80.0
Høyde (produkt) (mm)	180.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0
Diameter (produkt) (mm)	80.0

**PRODUKTDATABLAD**

NSW K Pro Dual AlColor+People Counting 35W 24° 3-Cir BK

Art.no: 103250-24-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021
Korrosjonsklasse	C1

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes