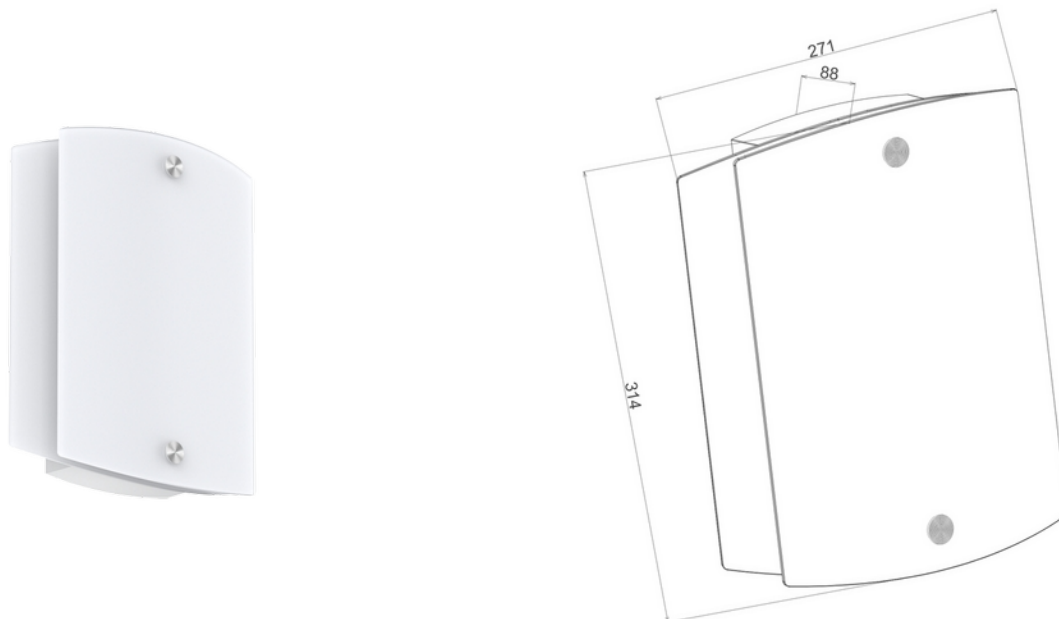


**PRODUKTDATABLAD**

Arc Wall 850lm 830/840 12W 120° WH Opal Phasecut

Art.no: 6999-120-3-p

*Lighting Solutions*

Arc Wall 850lm 830/840 12W 120° WH Opal Phasecut



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	12-10-8
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	12
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

**PRODUKTDATABLAD**

Arc Wall 850lm 830/840 12W 120° WH Opal Phasecut

Art.no: 6999-120-3-p

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	800
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	800-650-550
Effektivitet (system) (lm/W)	67
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000/4000
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	830/840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	314.0
Bredde (produkt) (mm)	271.0
Høyde (produkt) (mm)	88.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs, Hotell, Næring, Fellesområde, Skole
Montering	Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
D-merket	Nei



PRODUKTDATABLAD
Arc Wall 850lm 830/840 12W 120° WH Opal Phasecut
Art.no: 6999-120-3-p



LYSDISTRIBUSJON

