




CBU DALI Master Controller Casambi



Enheten er beregnet for lysstyringsanlegg der DALI skal integreres i et Casambi-nettverk uten gateway, router, repeater eller separat kommunikasjonskabling. Kontrolleren støtter DALI-1, DALI-2 samt DALI Device Type 6 og 8. Ulike driftsprofiler konfigureres trådløst i Casambi-appen, med støtte for blant annet dimming, Tunable White, RGB og RGBW. Enheten har integrert reléutgang og kan inngå i grupper, scener og automatiserte styringer. Driftsspenning: 220–240 V AC, DALI-utgang: maks. 200 mA, kapslingsgrad: IP20, beskyttelsesklasse II.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Casambi
Spennning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50



DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	103M

STYRING	
System	Casambi


MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Terminal
Montering Dimmer	Skrue



KOBLINGSSKJEMA

Wiring diagram for one DALI LED driver

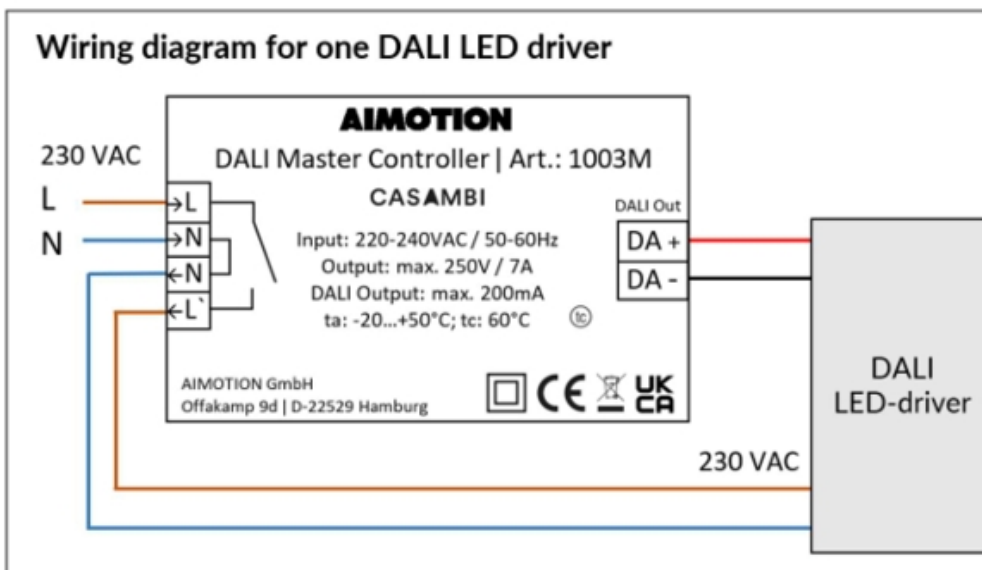

Wiring diagram with external relay, for multiple DALI LED drivers

