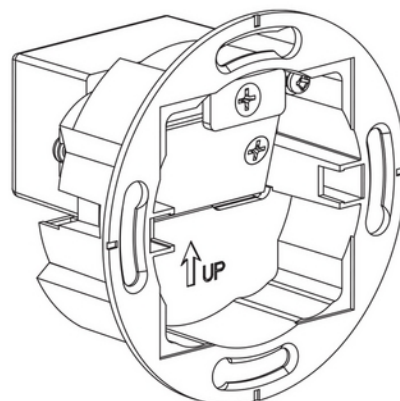


**FDV DOKUMENTASJON**

Adelina 1,8W 200mA 2700/3000/4000K D2W WH

Art.no: 103631-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

45

Ø71

Adelina 1,8W 200mA 2700/3000/4000K D2W WH



PRODUKTBESKRIVELSE

Adelina er en kompakt, innfelt LED-trappelysarmatur med Ø68 mm innfellingsmål, utviklet for enkel montering i vegger og trapper. Det magnetiske frontdekselet gjør montering og vedlikehold enkelt, og leveres i aluminium eller polykarbonat med glass, i både rund og firkantet utførelse.

Aluminiumspanelet gir en kontrollert oval eller trapesformet lysfordeling, mens glasspanelet gir et mykere og mer behagelig lys.

Med integrert DIP-switch kan både effekt og fargetemperatur enkelt tilpasses etter behov. Effekten kan stilles til 50 %, 75 % eller 100 %, mens fargetemperaturen kan velges mellom 2700K, 3000K og 4000K. Adelina leveres forhåndsinnstilt på 50 % effekt og 2700K.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Adelina 1,8W er en kompakt LED-modul beregnet for innbygging i interiør- og belysningsløsninger. Modulen drives med 200 mA konstantstrøm og krever separat driver. Den lave effekten på 1,8 W gjør den godt egnet til mindre installasjoner som hyller, skap, nisjer og spesialarmaturer. Tilgjengelig med fargetemperatur på 2700 K, 3000 K eller 4000 K.

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W)

1,8

**FDV DOKUMENTASJON**

Adelina 1,8W 200mA 2700/3000/4000K D2W WH

Art.no: 103631-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Driftspenning LED (mA)	200
Hullmål (mm)	68
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	150
Fargekode	927/930/940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Effekt (driver) (W)	4
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	60.0
Diameter (produkt) (mm)	71.0
Farge	Hvit
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Terminal
Nøddlys (t)	Uten nøddlys