
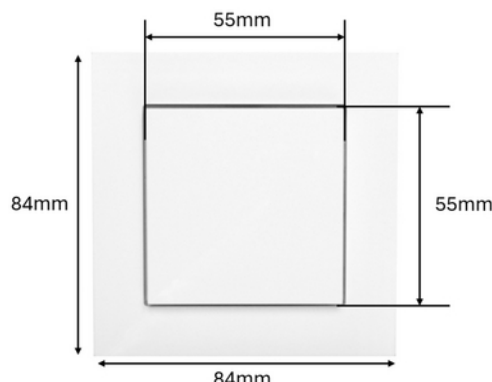


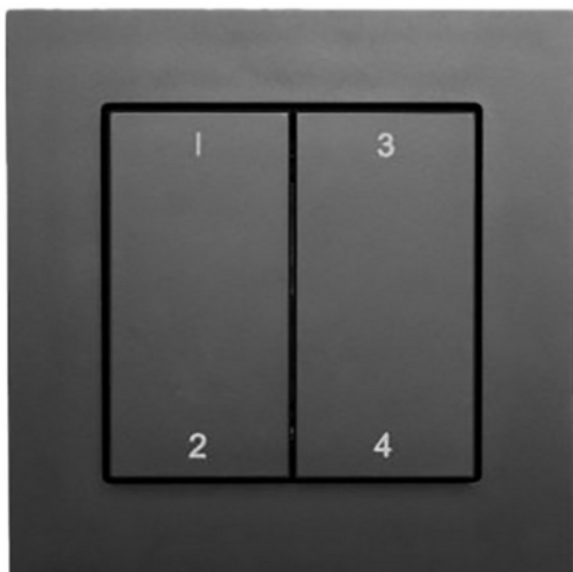

CBU Switch 55 anthracite matt 2-way rocker 4 channel numbers

PRODUKTBESKRIVELSE

Trådløs betjeningsenhet utformet for styring av belysning og scener i Casambi-baserte lysstyringssystemer. Enheten fungerer som et brukergrensesnitt for manuell overstyring, dimming og aktivering av forhåndsprogrammerte lysscener i tørre innendørsmiljøer. Produktet kommuniserer trådløst via Bluetooth Low Energy mesh-nettverk direkte med tilkoblede aktuatorer og armaturer i anlegget.

Driften baserer seg på kinetisk energihøstingsteknologi, der bevegelsen fra trykket på vippebryteren genererer den nødvendige elektriske energien for å sende styresignaler. Dette eliminerer behovet for interne batterier og ekstern strømtilførsel, noe som gir en helt vedlikeholdsfri drift i byggets levetid. For installatøren forenkles montasjen betraktelig da enheten kan festes direkte på slette overflater eller veggbokser med skruer eller dobbeltsidig tape, helt uten trekkerør eller kabelføring.

For driftspersonell og brukere gir enheten en pålitelig og oversiktlig betjening via fire programmerbare trykkflater merket med tall. Konfigurasjon og tilordning av funksjoner utføres trådløst i den tilhørende systemapplikasjonen, noe som gjør det enkelt å endre funksjonalitet ved endrede behov i rommet uten fysiske inngrep i installasjonen.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

CBU Switch 55 fungerer som et trådløst og batteriløst brukergrensesnitt for manuell betjening av lys- og styringsanlegg i Casambi-økosystemet. Bryteren benytter kinetisk EnOcean-teknologi som omgjør den mekaniske bevegelsen fra trykket på vippene til elektrisk energi, noe som gjør det mulig å sende styresignaler trådløst over Bluetooth Low Energy mesh-nettverk helt uten batterier eller ekstern strømtilførsel. I anlegget kommuniserer enheten direkte med tilkoblede aktuatorer og armaturer for å utføre funksjoner som tenn/slukk, trinnløs dimming, justering av fargetemperatur og aktivering av forhåndsprogrammerte scener. For installatøren gir dette en svært fleksibel og tidsbesparende montasje da enheten kan festes direkte på overflater med skruer eller dobbeltsidig tape uten behov for kabling, trekkerør eller veggbox. For sluttbrukeren tilbyr den 2-veis doble rocker-løsningen fire adskilte, nummererte kanaler (1–4) for oversiktlig og intuitiv overstyring av rommets belysning, der alle knappefunksjoner og tilordninger

**FDV DOKUMENTASJON**

CBU Switch 55 anthracite matt 2-way rocker 4 channel numbers
Art.no: 1052BN

*Lighting Solutions*

konfigureres enkelt og trådløst via Casambi-applikasjonen.</p>

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med fuktig klut

SPESIFIKASJONER	
Lengde (produkt) (mm)	88.0
Bredde (produkt) (mm)	88.0