
PRODUKTDATABLAD
Gyre Up&Down 800lm 830 24° 10W BK
Art.no: 101520-24-2



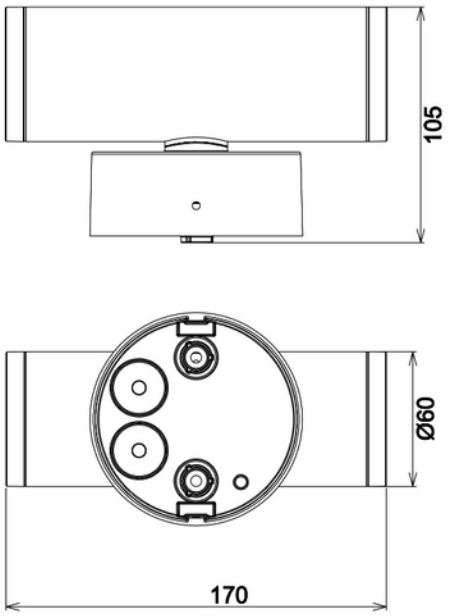

Gyre Up&Down 800lm 830 24° 10W BK

230V 50Hz | IP65 | IK06

A++ - A | E

Gyre Up&Down er en moderne, sylinderformet utelampe med integrert LED, som kombinerer stil og funksjonalitet – perfekt for veggmontering i uteområder der både design og ytelse er viktig. Med en lysstyrke på 800 lumen og en strålevinkel på 24°, gir lampen både opp- og nedlys, noe som skaper en vakker lyseffekt på veggen. Med en effektivitet på 76 lm/W og en levetid på over 50 000 timer, er Gyre en energieffektiv og langvarig løsning for utendørs belysning.

Tilpasset nordiske forhold, har Gyre Up&Down IP65-beskyttelse og en robust konstruksjon i støpt aluminium, noe som gjør den svært motstandsdyktig mot vær og vind. Den integrerte LED-lyskilden har en varmhvit fargetemperatur på 3000K, som skaper en innbydende og behagelig atmosfære. Dette er en pålitelig og holdbar lampe, ideell for å lyse opp uteområder året rundt.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	230
Effekt (system) (W)	10

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	760
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	800
Effektivitet (system) (lm/W)	76
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	24°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine
Effekt (driver) (W)	10
Konstant strøm (CC driver) (mA)	230 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	95
Maks belastning per kurs - B16	152
Maks belastning per kurs - C10	90
Maks belastning per kurs - C16	152
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	65.0
Startstrøm Imax (A)	6.2

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	105.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	170.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs
Montering	Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON

