PRODUKTDATABLAD
Stream Y NWC 7000lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm
Art.no: 102452-NW-02



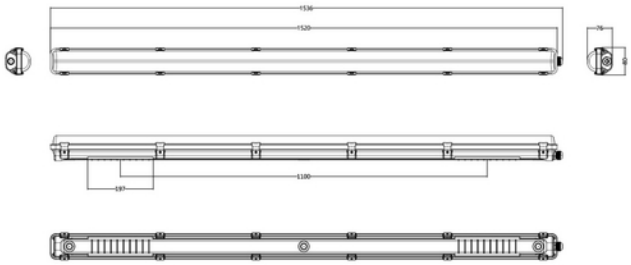

Stream Y NWC 7000lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Stream Y NWC er en IP65 forseglet industriell lysarmatur for tak eller nedhengt montering ved bruk av wire (tilvalg). Armaturen har mange bruksområder som garasje, industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5×2,5 mm2) , dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy. Med Norlux Wireless Connect integrert i armaturen, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling. Da åpnes mulighetene for styring, dimming, individuell gruppering og sensorikk helt trådløst med Bluetooth-kommunikasjon, med Norlux Wireless Connect system for kontroll.

Enkel programmering via smarttelefon (iOS eller Android)
Norlux Wireless Connect – iOS
Norlux Wireless Connect – Android

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Norlux Wireless Connect
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	42

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	7000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7200
Effektivitet (system) (lm/W)	167
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-PYN042E-A0350AYV
Effekt (driver) (W)	42W
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	250
Dimmefunksjon (driver)	0-10V
Minimum dimmenivå (%)	0.0
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Utgangsstrøm toleranse (%)	1.0

DRIVER / BALLAST	
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	22

STYRING	
Norlux Wireless Connect	Implementert
Teknologi	Bluetooth
Mesh	Ja
System	NWC

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1536.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0
Vekt (produkt) (kg)	2.04

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Industri, Fjøs, Næring, Parkering , Parkeringshus
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt
Tilkobling (system)	Terminalx2

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
D-merket	Ja
EPD/LCA-nummer	NEPD-12336-12392

LYSDISTRIBUSJON

