
PRODUKTDATABLAD
Base 6000lm 840 Opal 45W IP69K L=1480mm 3m cable PMMA
Art.no: 10254834



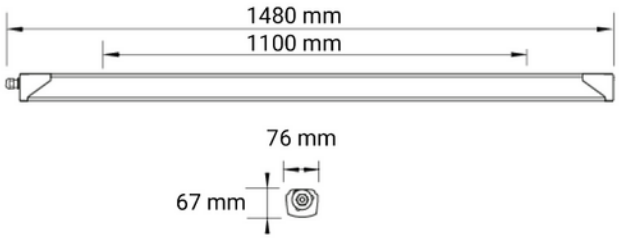

Base 6000lm 840 Opal 45W IP69K L=1480mm 3m cable PMMA

230V 50Hz | IP66 IP69K | IK03

A++ - A

Kompakt gass-tett armatur som er spesielt beregnet for bl.a. bilvask, fjøs og næringsmiddelproduksjon. Innendørs bruk eller ute under tak. -Hele 136 lm/W og uten flimmer -Enkel installasjon, ingen verktøy påkrevd og klips kan festes i hele armaturens lengde. -Gass-tett: hermetisk lukket mot både væske og gass, leveres med 3m kabel. -Ekstra kjemikalieresistent utgave.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	44

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03
IP (system)	IP66-69K

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-25 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6000
Effektivitet (system) (lm/W)	136
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	15
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	25
Maks belastning per kurs - C16	40
Maks belastning per kurs - C20	50
Maks belastning per kurs - C25	62

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1480.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	67.0
Vekt (produkt) (kg)	2.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	RAL7035

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bilvask, Fjøs, Næring, Kjøkken
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Vegg
Tilkobling (system)	Kabel 3m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON

