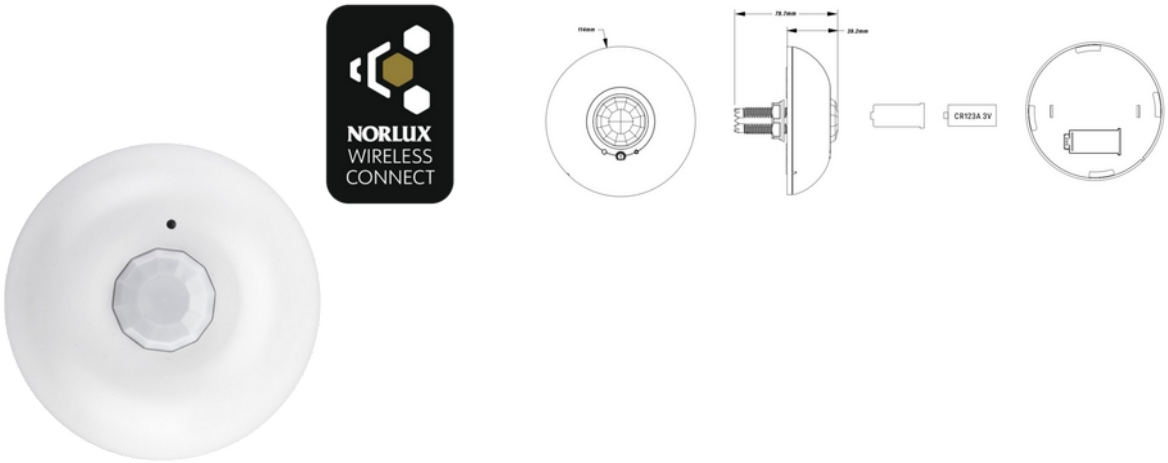


NWC Battery Powered Ceiling sensor

IP66 | NORLUX WIRELESS CONNECT | Bluetooth

PRODUKTBESKRIVELSE

Denne takmonterte bevegelsessensoren er batteridrevet og har innebygget dagslysstyring. Med Norlux Wireless Connect integrert i bevegelsessensoren, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Batteridrevet Drift: Denne sensoren benytter CR123A 3V batteri, noe som fjerner behovet for kompliserte kablingssystemer og forenkler monteringsprosessen. Dagslysstyring: Den innebygde funksjonen for dagslysstyring justerer automatisk lysnivåene basert på den tilgjengelige mengden dagslys, noe som bidrar til reduserte energikostnader. Trådløs Tilkobling: Med Norlux Wireless Connect-teknologi kan lysene enkelt styres og grupperes via Bluetooth, uten nødvendig ekstrautstyr. Effektiv PIR-sensor: Sensortechnologien registrerer bevegelse innenfor en rekkevidde på 7 meter, og sikrer pålitelig aktivering av lysene når det er nødvendig. Optimal Monteringshøyde: For best mulig bevegelsesdeteksjon anbefales det å montere sensoren i en høyde på 2,4 meter. Lang Batterilevetid: Sensoren har en imponerende forventet batterilevetid på opptil 10 år, noe som reduserer både vedlikehold og kostnader.

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med fuktig klut

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	55
Forsyningsspenning	CR123A 3V

SPESIFIKASJONER	
Antall kanaler	1
Manuell styring	Nei
Teknologi	Bluetooth v5.0
Dekningsområde bevegelse (m)	7m
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.4m
Høyde (produkt) (mm)	39.2

DETEKSJONSOMRÅDE

