
PRODUKTDATABLAD
Iota G2 15000lm 740 Asymmetric 100W BK IP66 DALI
Art.no: 102673-02-2-ddd



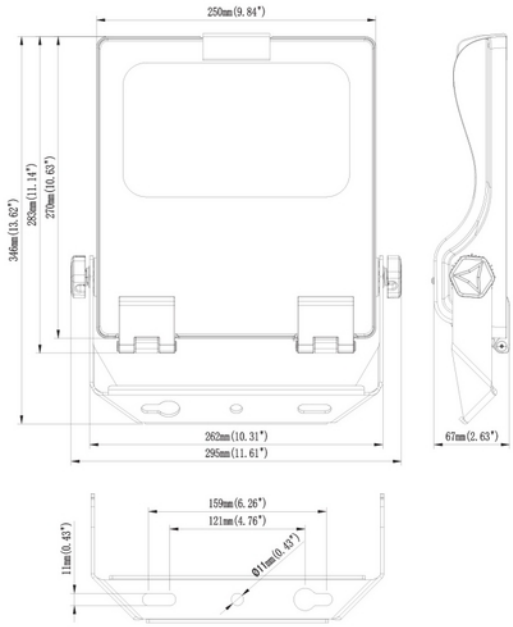

Iota G2 15000lm 740 Asymmetric 100W BK IP66 DALI

CE 230V 50Hz IP66 IK08

D A↑G

Iota G2 er et svært kostnadseffektivt flomlys som leveres med power switch i ulike størrelser, utstyrt med klips foran for enkel tilgang til dip-switchen. Den er utstyrt med asymmetrisk optikk som gjør den ideell for en rekke bruksområder. For stolpemontering kan en festebrakett kjøpes separat. Med en solid IP-grad på IP66, er den perfekt egnet for utendørs bruk i ulike miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	100

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP66
Utendørs	Yes

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50
Vindkraft (EPA) (m²) ved 0°	0.067

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	14000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	15000
Effektivitet (system) (lm/W)	138
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	70
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	740
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	55x75
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	MTC OPTOELECTRONICS
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 3030

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	100
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Type Dimming	Amplitude Modulation
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	346.0
Bredde (produkt) (mm)	67.0
Høyde (produkt) (mm)	295.0
Vekt (produkt) (kg)	3.7

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MATERIALER OG OVERFLATER	
RAL Kode	RAL9017
Korrosjonsklasse	C3

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Utendørs, Sportsarealer
Montering	Vegg, Mast
Tilkobling (system)	Kabel 1.5m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14818-15409