
PRODUKTDATABLAD
Aludra 390lm 827 70° 3,2W WH 2m cable w/o driver
Art.no: 2172-70-3



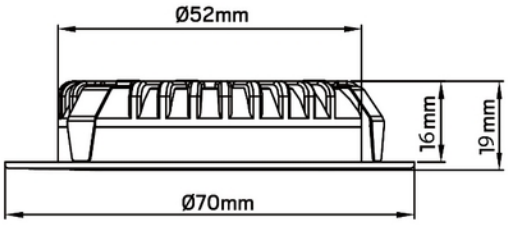

Aludra 390lm 827 70° 3,2W WH 2m cable w/o driver

IP44

A++

Møbel downlight som passer perfekt i overskap, hyller eller nisjer. Høyt lysutbytte på hele 390lm. Leveres med 2m kabel og minikontakt for rask installasjon. Forgrener og forlengelseskabel finnes som tilbehør. Kappe benyttes for utenpåliggende montering. Kobles til 350mA LED driver. Spenning 8,9-9,6V pr. lampe. Lampene seriekobles med forgrener. Driver må beregnes i forhold til spenning (seriekobling) og effekt. Både fasekutt og DALI-driver kan benyttes som av/på-driver (uten dimming). On/ Off driver (LED seriekobles) 1-5 stk Q4-350mA-20W-01 Driver 350mA cc (2-58V) 20W IP20 w/3m cable Euro-plug WH Fasekutt driver: 1 stk MINID35004NT Driver 350mA cc 4W (6-12V) Phasecut Mini AcTec 2 stk D35009NT Driver 350mA 9W (13-26V) Phasecut AcTec 2-5 stk DIM350MA/18W Driver 350mA cc 18W 15-52V PhaseCut-dim AcTEC 3-4 stk 87500386 Driver 350mA cc(21-42V) LCBI 15W 350mA Basic Phasecut SR ADV 3-5 stk D35018NT Driver 350mA 18W (26-52V) Phasecut AcTec DALI driver: 1-5 stk LCM-25DA Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI/Push MeanWell 1-7 stk 127413 Driver 350-1050mA cc 48V 60W MAXI JOLLY AM/PWM US DALI2 TCI 1-10 stk LCM-40D Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI/Push MeanWell

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	3,2

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø58
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	390
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	376
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	430
Effektivitet (system) (lm/W)	122
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	827
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t) IEC 62717	L80B50: 40 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	9.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	8.9

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	17.0
Vekt (produkt) (kg)	0.1

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Kjøkken, Bolig, Trapp
Montering	Innfelt, Gulv, Innredning, Møbel
Tilkobling (system)	Mini kontakt 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	400

LYSDISTRIBUSJON

