
PRODUKTDATABLAD
Capella 150lm 927 45° 1,1W WH 2m cable w/o driver
Art.no: 2173-2-45-3



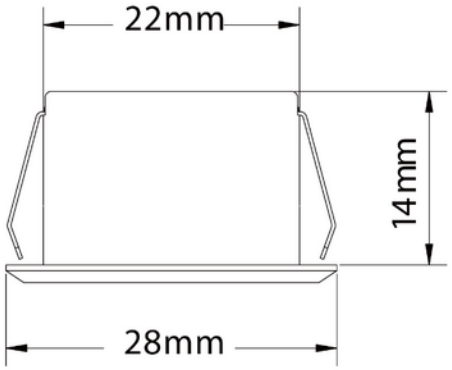

Capella 150lm 927 45° 1,1W WH 2m cable w/o driver

Capella miniaccent er en kompakt innfellingsarmatur for møbel, gulv og innredning. Ideell for hytte og bolig når målrettet accentbelysning i trange rom kreves.

1,1 W lavt forbruk gir cirka150 lm med høy fargegjengivelse CRI90 og45° spredning for presis lysstyring.2 m kabel medfølger, krever ekstern350 mA driver og støtter faseavsnittdimming ned til1 prosent. Hullmål Ø25 mm gjør installasjon enkel i små flater.

Spesifikasjoner IP44 fargetemperatur2700 K effekt1,1 W lysmengde150 lm CRI90 hullmål Ø25 mm mål H26 × B19 mm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	1,1

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø25
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	130
Effektivitet (system) (lm/W)	118
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	827
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t) IEC 62717	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	2
Produsent (lyskilde)	Philips
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.8

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc 4W (6-12V) Phasecut Mini Actec
Effekt (driver) (W)	4
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	12
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP65
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	6.0 - 12.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	50.0

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	19.0
Høyde (produkt) (mm)	26.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Bolig
Montering	Innfelt, Gulv, Innredning, Møbel
Tilkobling (system)	Mini kontakt 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON

