
FDV DOKUMENTASJON
Acrux G2 Adj 750lm 927 8W 36° WH Phasecut IP54
Art.no: 2303-36-3



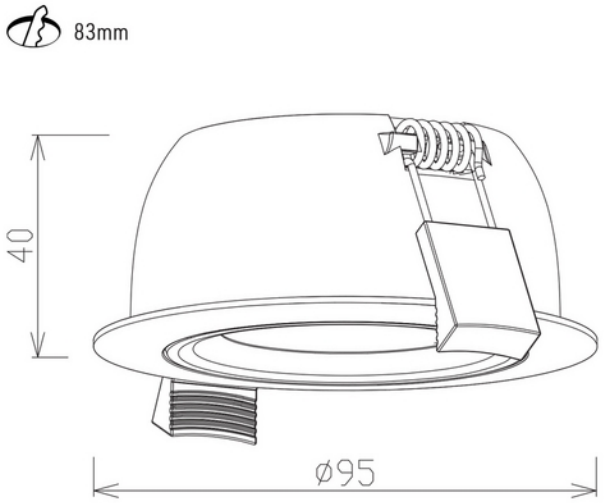

Acrux G2 Adj 750lm 927 8W 36° WH Phasecut IP54

230V 50Hz | IP54 | IK03

F A↑G

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	8
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Driftspenning LED (mA)	180
IK	IK03
Hullmål (mm)	Ø82-85
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	755
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0
Effekt (driver) (W)	8
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	180
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (µs)	312.0
Startstrøm Imax (A)	2.64
Høyde (produkt) (mm)	40.0
Vekt (produkt) (kg)	0.34
Diameter (produkt) (mm)	95.0
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling
Nødlys (t)	Uten nødlys
Nødlystest	N/A