
**FDV DOKUMENTASJON**
Acrux G2 Adj 750lm 930 8W 36° WH Phasecut IP54
Art.no: 2307-36-3



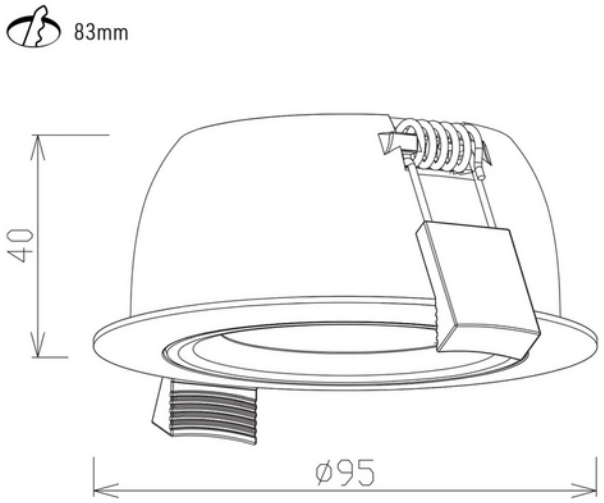


# Acrux G2 Adj 750lm 930 8W 36° WH Phasecut IP54

230V 50Hz | IP54 | IK03

| SPESIFIKASJONER | |
|---|---|
| Effekt (system) (W) | 8 |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Driftspenning LED (mA) | 180 |
| IK | IK03 |
| Hullmål (mm) | Ø82-85 |
| Driftstemperatur (°C) | 45 |
| Lumen ut (system) (lm) | 755 |
| Fargekode | 930 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Sokkel / Base | N/A |
| Levetid (t) | L80B10: 100 000 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 40.0 |

| SPESIFIKASJONER | |
|---|---|
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 30.0 |
| Effekt (driver) (W) | 8 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Dimmefunksjon (driver) | Faseavsnitt |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 180 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 40.0 |
| Startstrøm tid (µs) | 312.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 2.64 |
| Høyde (produkt) (mm) | 40.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.34 |
| Diameter (produkt) (mm) | 95.0 |
| Farge | Hvit |
| RAL Kode | RAL9016 |
| Montering | Innfelt, Tak |
| Tilkobling (system) | Hurtigkobling |