
PRODUKTDATABLAD
Ancha Round 2500lm 830 110° 30W Dark Grey Quickconnect
Art.no: 2350-110-7



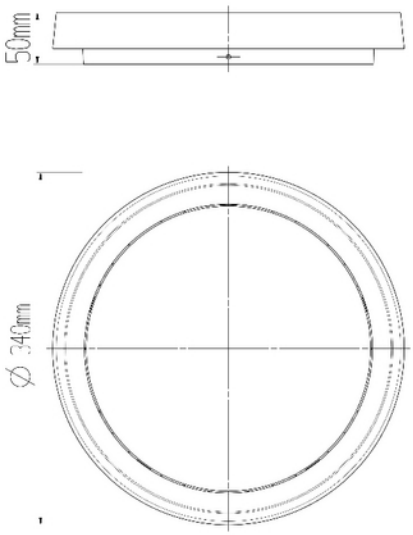

Ancha Round 2500lm 830 110° 30W Dark Grey Quickconnect

230V 50Hz | IP54 | IK08

A+

Ancha utelampe har et rent og tidløst design med et godt og jevnt lys for uteplassen. Ancha er formstøpt i aluminium og kan monteres både i tak og vegg. Med IP54 og IK08 klassifisering er den robust mot vær og vind.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP54
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2449
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2500
Effektivitet (system) (lm/W)	82
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110°
Produsentbeskrivelse (COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	43.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	39.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 700mA cc 30W Eaglerise
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	2
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	28.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	280.0
Maks belastning per kurs - B10	26
Maks belastning per kurs - B16	42
Maks belastning per kurs - C10	44
Maks belastning per kurs - C16	71
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	125.0
Startstrøm Imax (A)	10.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	340.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	1.77

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Utendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	700

LYSDISTRIBUSJON

