
PRODUKTDATABLAD
Dalim Up&Down 2400lm 40° 2x20W Dark Grey Phasecut
Art.no: 2430-40-7



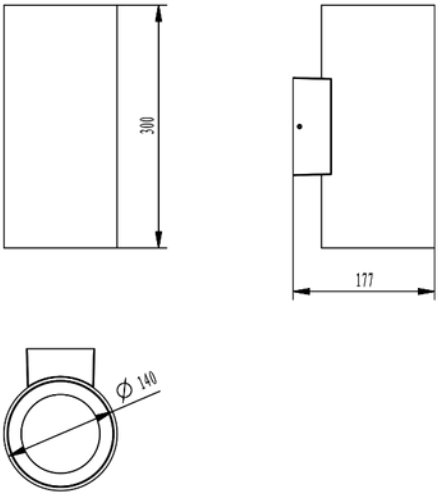

Dalim Up&Down 2400lm 40° 2x20W Dark Grey Phasecut

230V 50Hz | IP65 | IK08

A++ - A

Oppdag Dalim, den ideelle utelampen for å gi et moderne og sofistikert utseende til større bygg. Med en kraftig lysstyrke på 2x20W og en spredningsvinkel på 40°, gir denne vegghengte lampen både opp- og nedlys som gir en imponerende belysning til fasaden din. Dalim utelampe har en varm hvit fargetemperatur på 3000K, som gir en hyggelig og avslappende atmosfære i utendørsområdet. Dalim utendørslampe er ikke bare kraftig, men også enkel å installere. Med QuickConnect-systemet er monteringen en lek, noe som betyr at du kan nyte de fantastiske fordelene med denne utendørsbelysningen raskt og enkelt. Med en IP-grad på 65, er Dalim utelampe også beskyttet mot støv og vannsprut, noe som betyr at den er perfekt for bruk i utendørsområder. Med en vandal klasse på IK08 kan du være trygg på at den er beskyttet mot ytre skader og kan tåle hard bruk. Med målene 177 mm lengde, 140 mm bredde og 300 mm høyde har Dalim et slankt og moderne design som passer perfekt til fasadene på større bygg. Invester i Dalim utendørslampe og nyt et fantastisk belysningssystem som gir en dramatisk effekt og setter prikken over i-en på ditt utendørsområde. Vil du se flere utelamper? Trykk her for å se hele vårt utvalg.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	2x20

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2400
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Produsentbeskrivelse (COB)	EDC/57C/20W/830/230V/A

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Ucome DOB
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	177.0
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	300.0
Vekt (produkt) (kg)	3.4

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå
RAL Kode	RAL7024

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Utendørs, Bolig

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A