
PRODUKTDATABLAD
Chara Round 300lm 830 4W Dark Grey
Art.no: 2495-45-7



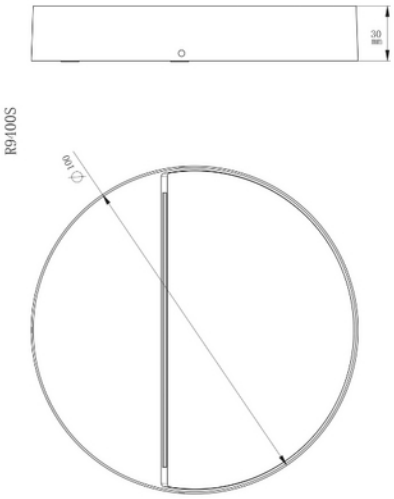

Chara Round 300lm 830 4W Dark Grey

230V 50Hz | IP54 | IK06

A

Denne armaturen har en robust konstruksjon og er laget av formstøpt aluminium og slitesterk antrasittgrå overflate. Chara Round egner seg svært godt til bruk i utvendige trappeoppganger og fasader hvor man ønsker et diskret, inndirekte lys.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	4

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP54
Utendørs	Yes

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	128
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	300
Effektivitet (system) (lm/W)	32
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t) IEC 62717	L80B50: 50 000
Produsentbeskrivelse (COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	10.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	9.0

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	3
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	35.0
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm Imax (A)	10.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	100.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0
Vekt (produkt) (kg)	0.21

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Generelt, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	350

LYSDISTRIBUSJON

