
**PRODUKTDATABLAD**
Skat 330lm 830 4° 6W Quickconnect Dark Grey
Art.no: 2535-4-7



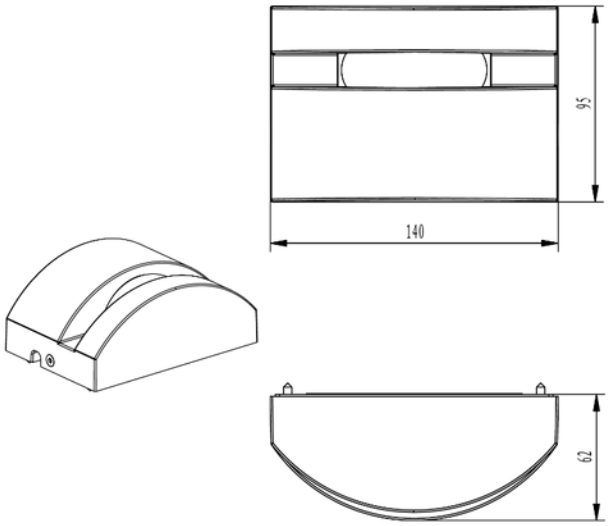


# Skat 330lm 830 4° 6W Quickconnect Dark Grey

230V 50Hz | IP65 | IK08

A

Skat egner seg svært godt for montering på bakkenivå og gir et unikt lysbilde mot vegg. Dette 180° vifteformede lysbildet er meget effektfullt og gir en innbydende stemning utendørs.

| ELEKTRISKE DATA | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 500 |
| Effekt (system) (W) | 6 |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| IK (system) | IK08 |
| IP (system) | IP65 |
| Utendørs | Yes |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 50 |

| LYSTEKNISKE DATA | |
|---|---|
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 330 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 15 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 3000 |
| Fargekode | 830 |
| Sokkel / Base | N/A |
| Linse (Diffusor) | Klar |
| Strålevinkel (°) | 4° |
| Produsentbeskrivelse (COB) | XRG |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 10.0 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 9.0 |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Produsentens driverbeskrivelse | EBP006C0500SHSP1 |
| Effekt (driver) (W) | 6 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 5.0 |
| Strømkrusning (%) | 70.0 |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.5 |
| Startstrøm Imax (A) | 10.0 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 140.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 62.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 95.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.64 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Mørk grå |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Hytte, Fasade, Generelt, Utendørs, Bolig |
| Montering | Utenpåliggende, Bakke |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Tilkobling (system) | Hurtigkobling |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| CE-merke | Yes |
| Energy Efficiency Class | A |

| ALTERNATIVE DRIVERE | |
|---|---|
| Strøminstilling LED | 500 |

## LYSDISTRIBUSJON

