
PRODUKTDATABLAD
Heka 1050lm 830 30° 15W Brushed Steel Phasecut
Art.no: 2560-30-1



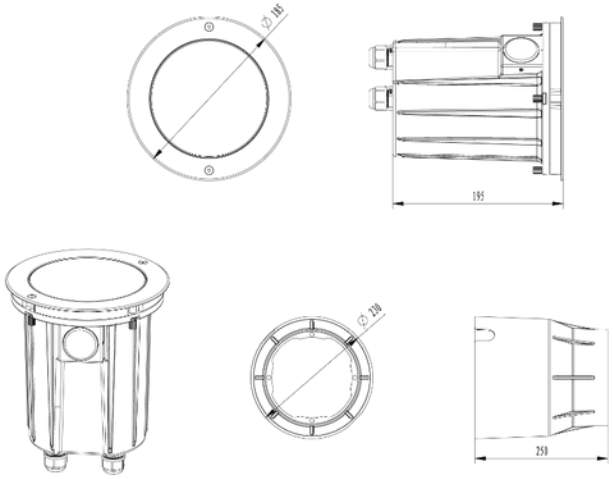

Heka 1050lm 830 30° 15W Brushed Steel Phasecut

230V 50Hz | IP67 | IK10

A

Heka er den ideelle bakkespoten for utendørs belysning, perfekt for hytter, hager, hoteller og boliger. Med en kraftig 15W LED lyskilde og muligheten til å tiltes 15° på hver side, gir denne belysningen deg full kontroll over lyset og skaper stemningsfulle utendørs omgivelser.

Denne bakkespoten kommer med en IP67-klassifisering og har en varm fargetemperatur på 3000 Kelvin, som skaper en innbydende atmosfære. Med en klar linse og en strålevinkel på 30°, sikrer den presis belysning og lysfordeling. Dimbar med fasekutt.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP67

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1050
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t) IEC 62717	30 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Lumens
Produsentbeskrivelse (COB)	EDC 47C_15W 830 230V A001

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Ucome DOB
Utgangsstrøm toleranse (%)	8.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	49
Maks belastning per kurs - B16	80
Maks belastning per kurs - C10	80
Maks belastning per kurs - C16	135
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	350.0
Startstrøm Imax (A)	80.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	230.0
Høyde (produkt) (mm)	250.0
Vekt (produkt) (kg)	3.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Børstet Stål

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hage, Generelt, Hotell, Fellesområde, Utendørs, Bolig
Montering	Innfelt, Bakke
Tilkobling (system)	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A