PRODUKTDATABLAD
Phoenix NWC 6400lm 930/40 140°/75° 60W WH 1368mm 3m 18i3
Art.no: 3450-NW-140-3



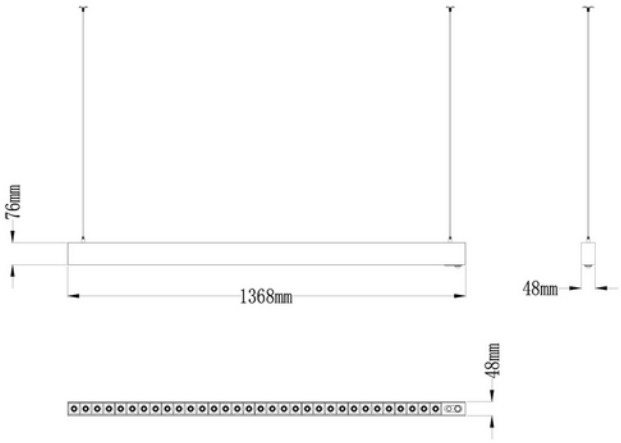

Phoenix NWC 6400lm 930/40 140°/75° 60W WH 1368mm 3m 18i3

230V 50Hz | IP20 | IK06 | NORLUX WIRELESS CONNECT | Bluetooth

F | F A↑G

Phoenix er en lineær LED-armatur med opp- og nedlys for innendørs bruk. Lysfordelingen er 2000 lumen opplys med en 140° reflektor og 4000lumen nedlys med en 80° reflektor. Den er laget av slitesterkt aluminium for enkel pleie. Fargetemperaturen er 3000K og 4000K med reflektor som sikrer et behagelig lys. 3m wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	1-10V
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1450
Effekt (system) (W)	60
Nødlys (t)	Uten nødlys
Nødlystest	N/A

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6415
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	91
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	130
Effektivitet (system) (lm/W)	106
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000/4000
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	930/940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	140°/80°
Levetid (t) IEC 62717	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Seoul
Produsentbeskrivelse (COB)	SMD
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	STW9A32E-H3
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	100 - 120
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	9.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	8.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-CJL060-1650AM
Effekt (driver) (W)	60
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.003

DRIVER / BALLAST	
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.0
Maks utgangsspenning (V)	38
Dimmefunksjon (driver)	1-10V
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
Utgangsfrekvens (Hz)	NA
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Maks antall brytersykluser	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1200 - 1650
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	12.0 - 38.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	2.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	26
Maks belastning per kurs - B16	41
Maks belastning per kurs - C10	26
Maks belastning per kurs - C16	41
Maks belastning per kurs - C20	51
Maks belastning per kurs - C25	64
Maks belastning per kurs - C32	80
Lekkasjestrøm (mA)	0.64
Startstrøm tid (µs)	156.0
Startstrøm Imax (A)	9.63

STYRING	
Norlux Wireless Connect	Implementert
Teknologi	Bluetooth
Mesh	Ja
System	NWC

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1368.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	48.0
Høyde (produkt) (mm)	76.0
Vekt (produkt) (kg)	3.75

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	81.8
Diffusere Materiale	Polykarbonat
Diffusere Materiale %	3.0
Resirkulert Plast %	0.0
Resirkulert Aluminium %	3.0
Materiale 2	Steel
Materiale 2%	2.0
Materiale 3	polycarbonate
Materiale 3%	3.0
Materiale 4	pmma
Materiale 4%	5.0
Materiale 5	Acrylic
Materiale 5%	2.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Pendel, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD/LCA-nummer	NEPD-14606-15209
Energy Efficiency Class	F

LYSDISTRIBUSJON

