**FDV DOKUMENTASJON**
Lobus 4050lm 930 20° 30W BK 3-Circuit BI DALI
Art.no: 7012-7-20-2-ddd



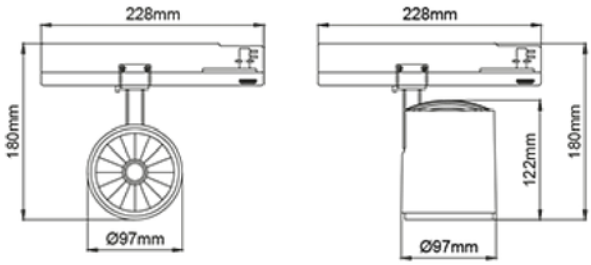


# Lobus 4050lm 930 20° 30W BK 3-Circuit BI DALI

CE 230V 50Hz IP20

## PRODUKTBESKRIVELSE

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinnesystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Sort utførelse.

## FUNKSJONSBESKRIVELSE

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinnesystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights.

Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

| SPESIFIKASJONER | |
|---|---|
| Effekt (system) (W) | 30 |
| Dimmefunksjon (system) | DALI2 |
| Driftspenning LED (mA) | 800 |

| SPESIFIKASJONER | |
|---|---|
| Driftstemperatur (°C) | 35 |
| Lumen ut (system) (lm) | 3822 |
| Fargekode | 930 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Sokkel / Base | N/A |
| Levetid (t) | L80B10: 100 000 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 38.7 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 29.3 |
| Effekt (driver) (W) | 40 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Dimmefunksjon (driver) | DALI2 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 1050 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 42.0 |
| Startstrøm tid (µs) | 50.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 5.0 |
| Lengde (produkt) (mm) | 260.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 97.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 180.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.841 |
| Farge | Sort |
| Montering | Skinne, Tak |
| Tilkobling (system) | Skinne 3-fase+dim |

## LYSDISTRIBUSJON

