FDV DOKUMENTASJON
Lobus 4050lm 930 40° 30W BK 3-Circuit BI DALI
Art.no: 7012-7-40-2-ddd



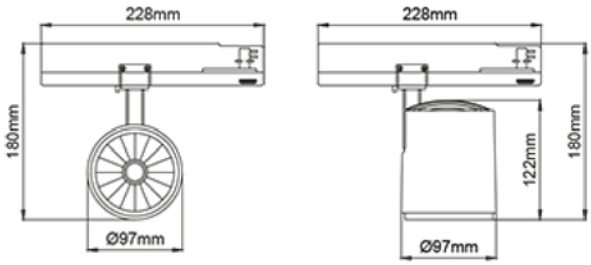

Lobus 4050lm 930 40° 30W BK 3-Circuit BI DALI

CE 230V 50Hz IP20

PRODUKTBESKRIVELSE

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinnesystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Sort utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinnesystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights.

Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	30
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Driftspenning LED (mA)	800

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	35
Lumen ut (system) (lm)	3888
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm Imax (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	260.0
Bredde (produkt) (mm)	97.0
Høyde (produkt) (mm)	180.0
Vekt (produkt) (kg)	0.841
Farge	Sort
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase+dim

LYSDISTRIBUSJON

