FDV DOKUMENTASJON
Lobus 4250lm 940 30° 30W WH 3-Circuit BI
Art.no: 7019-7-30-3



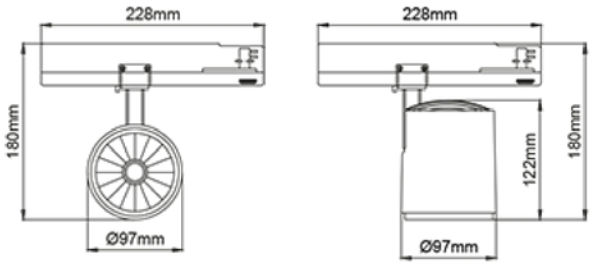

Lobus 4250lm 940 30° 30W WH 3-Circuit BI

CE 230V 50Hz IP20

PRODUKTBESKRIVELSE

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinnesystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinnesystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights.

Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	30
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Driftspenning LED (mA)	800

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	35
Lumen ut (system) (lm)	4236
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.7
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	900
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm Imax (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	228.0
Bredde (produkt) (mm)	97.0
Høyde (produkt) (mm)	180.0
Vekt (produkt) (kg)	0.841
Farge	Hvit
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase

LYSDISTRIBUSJON

