**PRODUKTDATABLAD**
Lobus 4250lm 940 60° 30W BK 3-Circuit BI
Art.no: 7019-7-60-2



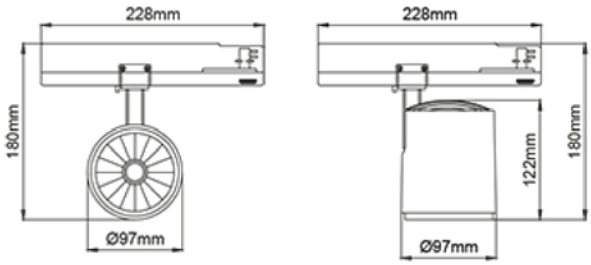


# Lobus 4250lm 940 60° 30W BK 3-Circuit BI

Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinnesystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

| ELEKTRISKE DATA | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 800 |
| Effekt (system) (W) | 30 |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Driftstemperatur (°C) | 0 - 35 |

| LYSTEKNISKE DATA | |
|---|---|
| Lumen ut (system) (lm) | 4014 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 4250 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 133 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 4000 |
| Fargekode | 940 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Sokkel / Base | N/A |
| Linse (Diffusor) | Klar |
| Strålevinkel (°) | 60° |
| Levetid (t) IEC 62717 | L80B10: 100 000 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| Produsent (lyskilde) | Tridonic |
| Produsentbeskrivelse (COB) | SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA) | 500 - 1400 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 36.7 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 32.7 |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Effekt (driver) (W) | 35 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Maks utgangsspenning (V) | 59 |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 50000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 525 - 900 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 20.0 - 40.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 5.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 30 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 50 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 50 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 85 |
| Startstrøm tid (µs) | 50.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 5.0 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 228.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 97.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 180.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.841 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Sort |
| Kapslingsmateriale | Aluminium |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Butikk, Showrom |
| Montering | Skinne, Tak |
| Tilkobling (system) | Skinne 3-fase |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| CE-merke | Yes |
| EPD/LCA-nummer | NEPD-12068-12061 |

## LYSDISTRIBUSJON

