PRODUKTDATABLAD
Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm WH DALI
Art.no: 805002-3-ddd

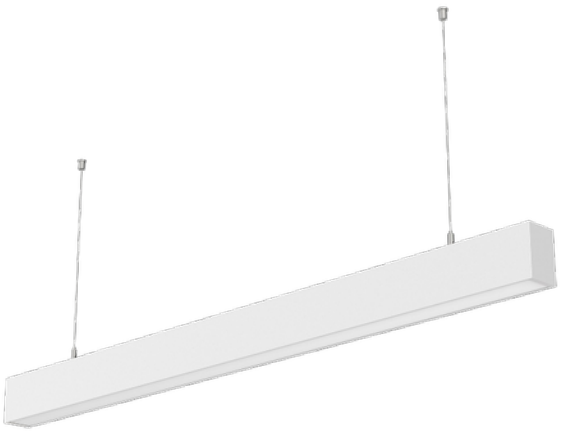

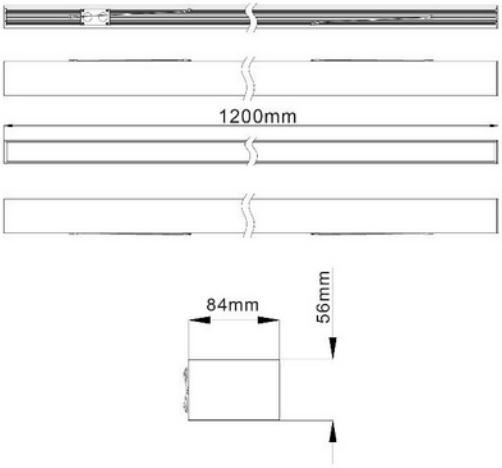

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm WH DALI

230V 50Hz | IP40 | IK08

Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker. DALI-styring er tilgjengelig. Husk 1 stk 8050-05 pr. tilførsel (hver rekke eller hvert "standalone" armatur), og ønsket monteringsfeste.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	450
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP40

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3650
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3650
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4400
Effektivitet (system) (lm/W)	92
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110
Levetid (t) IEC 62717	L70B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	27
Produsent (lyskilde)	Runlite
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BHL050-1250AD, satt til 1000mA
Effekt (driver) (W)	40w
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.003
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.007
Type Dimming	Amplitude Modulation
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 1250
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	3.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	16
Maks belastning per kurs - B16	25
Maks belastning per kurs - C10	18

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	28
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Startstrøm tid (µs)	3.5
Startstrøm Imax (A)	60.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Vekt (produkt) (kg)	3.24

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Butikk
Montering	Pendel, Innfelt, Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD/LCA-nummer	NEPD-14227-14576

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling eksisterende driver	800 - 1250
Strøminstilling LED	450

LYSDISTRIBUSJON

