PRODUKTDATABLAD
Ledline 4900lm 830 Opal 50W L:1500mm WH DALI
Art.no: 805003-3-ddd

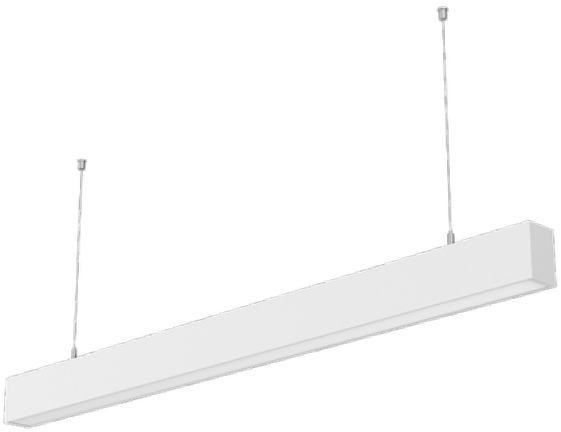

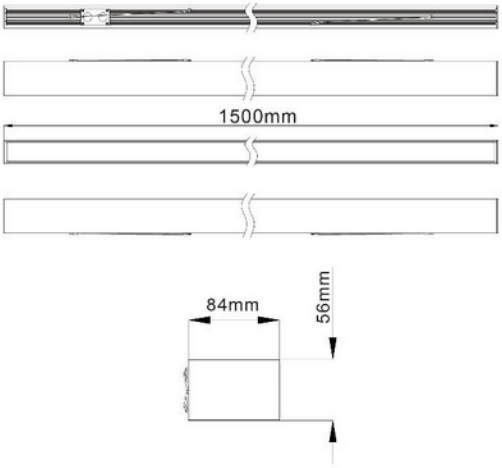

Ledline 4900lm 830 Opal 50W L:1500mm WH DALI

CE 230V 50Hz IP40 IK08

Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker. DALI-styring er tilgjengelig. Husk 1 stk 8050-05 pr. tilførsel (hver rekke eller hvert "standalone" armatur), og ønsket monteringsfeste.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	560
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP40

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4090
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	4090
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4900
Effektivitet (system) (lm/W)	82
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Runlite
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BHL050-1250AD
Effekt (driver) (W)	50
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.003
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.007
Minimum dimmenivå (%)	2.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Maks antall brytersykluser	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 1250
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	3.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	11

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	18
Maks belastning per kurs - C10	13
Maks belastning per kurs - C16	21
Startstrøm tid (µs)	201.0
Startstrøm Imax (A)	8.31

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Vekt (produkt) (kg)	4.1

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Butikk
Montering	Pendel, Innfelt, Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD/LCA-nummer	NEPD-14228-14575

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling eksisterende driver	800 - 1250
Strøminstilling LED	560

LYSDISTRIBUSJON

