


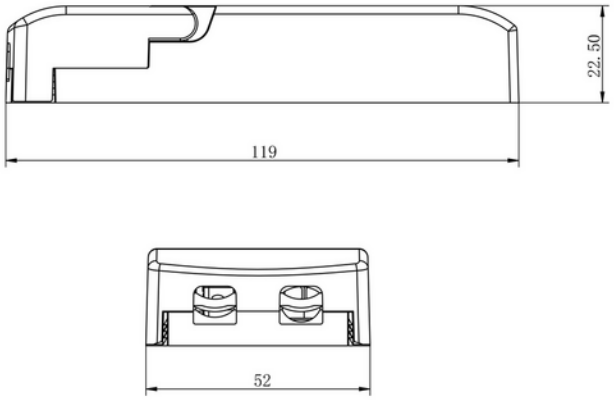


# Driver 350mA (180-500mA) cc 12W DALI2 AcTec SM-plug 18i5DALI

CE 230V 50Hz IP20

12W DALI 2 driver med 18I5DALI kobling på primær siden. Forhåndsinnstilt på 350mA.

| **ELEKTRISKE DATA** | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | DALI2 |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |

| **TEKNISK DATA** | |
|---|---|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Tilkobling Kabel 1 | 18i5 DALI hann |
| Tilkobling Kabel 2 | SM kontakt |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Produsent (driver) | AcTEC |
| Produsentens driverbeskrivelse | IE-12D |
| Effekt (driver) (W) | 12 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Standbyeffekt Psb (W) < | 0.5 |
| Flimmerindikator (Pst LM) < | 1.0 |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) < | 0.4 |
| Maks utgangsspenning (V) | 70 |
| Dimmefunksjon (driver) | DALI2 |
| Minimum dimmenivå (%) | 1.0 |
| Type Dimming | Amplitude Modulation |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 50000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 180 - 500 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 12.0 - 34.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 5.0 |
| Strømkrusning (%) | 40.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 46 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 74 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 93 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 149 |
| Maks belastning per kurs - C20 | 186 |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.7 |
| Startstrøm tid (µs) | 100.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 15.0 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 114.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 24.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 54.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.11 |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| CE-merke | Yes |