
PRODUKTDATABLAD
Tony Pendant G2 927 9,3W Ø:60x250mm 3m BK/GD Phasecut
Art.no: P-2-0001-2



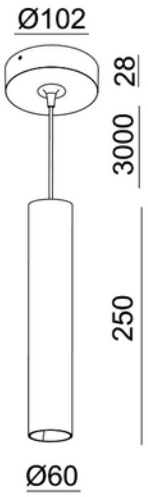

Tony Pendant G2 927 9,3W Ø:60x250mm 3m BK/GD Phasecut

CE 230V 50Hz IP20

A++ - A

Tony pedant ser flott ut i seg selv, og enda mer imponerende når det er mange av dem installert sammen. Med sin minimalistiske form gir Tony Pendant et unikt og spennende inntrykk. Anhenget er tilgjengelig i sort med en gyllen innerring. Tony hengelampe kommer i én størrelse, med tre meter kabel. Lampen har integrert LED.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	9,3

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	834
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1000
Effektivitet (system) (lm/W)	90
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	32°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	MINI-10-500T
Effekt (driver) (W)	10
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	26
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	10.0 - 20.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	125
Maks belastning per kurs - B16	200
Maks belastning per kurs - C10	125
Maks belastning per kurs - C16	200
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	250.0
Vekt (produkt) (kg)	0.85

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Bolig
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	Kabel 3m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON

