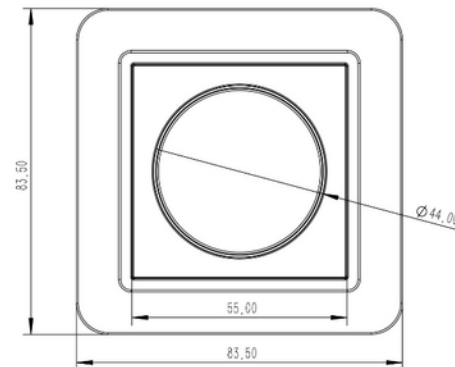
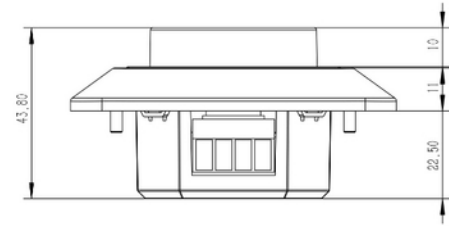


**PRODUKTDATABLAD**

Dimmer Phase-cut Rotary 10-280W LED WH

Art.no: D350S-3

*Lighting Solutions*

Dimmer Phase-cut Rotary 10-280W LED WH



1-polet LED-dimmer for LED-lamper med soft start. Skru AV/PÅ lyset med et trykk på knappen. Dimmes ved å vri på dimmeknappen. 10-280W LED. Enkel tilkobling - ingen nøytral. Kan benyttes med standard endevender / vekselvender, for eksempel i trapp. Minimumsjustering. Passer til våre produkter med fasekutt. Passer i standard veggboкс.

ELEKTRISKE DATA	
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Maks Effekt (A)	1.5
Maks last Dimmer	LED: 10-280W
Standby (W)	0.5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 40

**PRODUKTDATABLAD**

Dimmer Phase-cut Rotary 10-280W LED WH

Art.no: D350S-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Lysregulering	Trailing edge
Overopphetingsbeskyttelse	Ja, automatisk
Myk Start	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	83.5
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	83.5
Vekt (produkt) (kg)	0.12

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Bolig
Montering	Innfelt
Montering Dimmer	Veggboks

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes