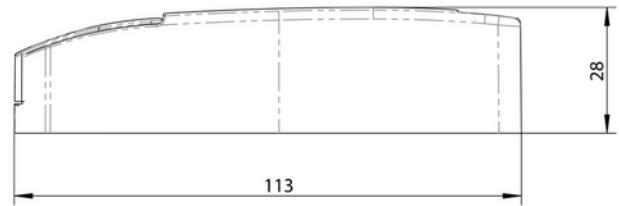


**PRODUKTDATABLAD**

Transformer 12Vac 0-70W Halogen/0-50W LED max 6 LED Phasecut

Art.no: ULTRA70

*Lighting Solutions*

Transformer 12Vac 0-70W Halogen/0-50W LED max 6 LED Phasecut



Dimbar elektronisk transformator med 12Vac utgang (11,5V) for halogen lyskilder (0-70W) eller LED lyskilder (0-50W). Maks 6 stk LED tilkoblet. OBS! 12V ac, Ikke dc.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	null - 50
Tilkobling Kabel 1	Terminal
Tilkobling Kabel 2	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Transformer 12Vac 0-70W Halogen/0-50W LED max 6 LED Phasecut

Art.no: ULTRA70

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	ULTRA70
Effekt (driver) (W)	70
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	12
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant spenning (CV driver) (V)	12
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	5
Maks belastning per kurs - B16	9
Maks belastning per kurs - C10	12
Maks belastning per kurs - C16	19
Maks belastning per kurs - C20	24
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	113.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	28.0
Vekt (produkt) (kg)	0.11

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Blå



PRODUKTDATABLAD

Transformer 12Vac 0-70W Halogen/0-50W LED max 6 LED Phasecut

Art.no: ULTRA70



Lighting Solutions

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke

Yes