


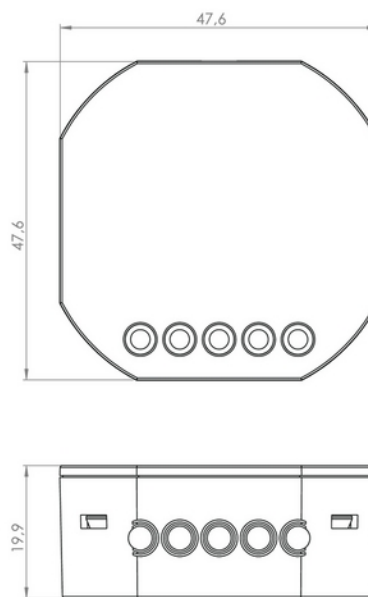

CBU Casambi relay 13A

IP20

Bluetooth-basert relé for styring av ikke-dimbare laster i Casambi-nettverk. Produktet er utviklet for bruk i boliger, næringsbygg og andre installasjoner der det er behov for enkel av/på-styring av belysning, motorer eller andre elektriske laster. Reléet kan styres via Casambi-appen eller med én eller flere tilbakefjærende trykknapper. Enheten har programmerbare innganger for bryterstyring og scenekontroll, støtter Casambi Mesh-nettverk og husker siste innstilte tilstand etter strømbrytning. Overopphetingsvern bidrar til sikker drift, og den kompakte utførelsen gjør installasjon i apparatboks eller utenpåkliggende boks enkel. IP20, forsyningsspenning 220–240 V, og brytekapasitet opptil 13 A for ikke-dimbare laster.

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-20 - 30

STYRING	
Forsyningsspenning	230V
Maks Effekt	650W
Antall kanaler	1
Antall utganger	1
System	Casambi



PRODUKTDATABLAD
CBU Casambi relay 13A
Art.no: V-42B0106-001Y



DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	47.6
Bredde (produkt) (mm)	47.6
Høyde (produkt) (mm)	19.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs
Montering	Innfelt