

PRODUKTDATABLAD
Driver 350mA cc (2-58V) 20W IP20 w/3m cable Euro-plug WH
Art.no: Q4-350mA-20W-01

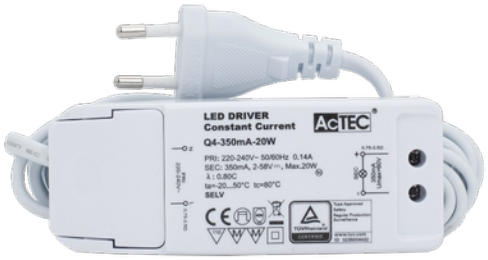

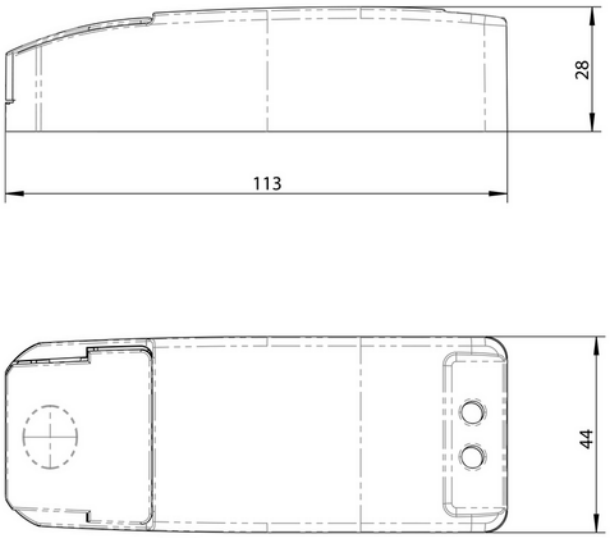

Driver 350mA cc (2-58V) 20W IP20 w/3m cable Euro-plug WH

CE 230V 50Hz IP20

"Universal" 350mA konstant strøm driver med 2-58V spenningsvindu. 3m ledning på primærsiden. Passer fint til Aludra (1-5 stk) og Capella (1-17 stk). Kan ikke dimmes.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	3m kabel m/ Euro-plugg
Tilkobling Kabel 2	Terminal

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Q4-350mA-20w
Effekt (driver) (W)	20
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	2.0 - 58.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	40.0
Maks belastning per kurs - B10	71
Maks belastning per kurs - B16	18
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	39
Maks belastning per kurs - C20	49
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	113.0
Bredde (produkt) (mm)	28.0
Høyde (produkt) (mm)	44.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes