




## FDV SPEC SHEET

Flare 40 48V

Art. no: 101475-35-3-ddd

**Ledpro**  
by NORLUX

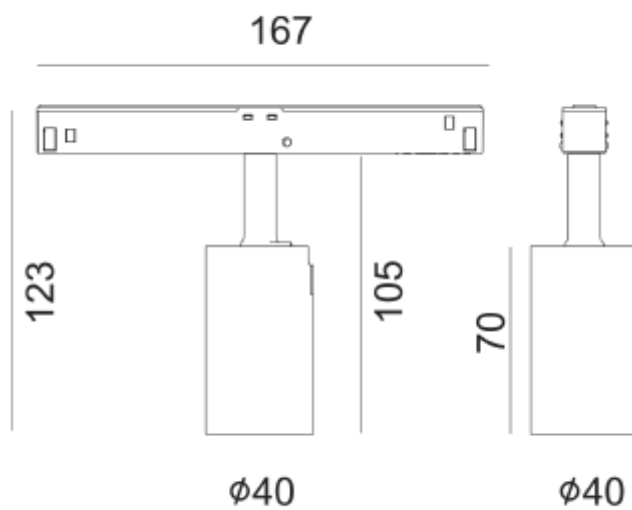

## Flare 40 48V

IP20



CE

**A++** - **A**

Art. no: 101475-35-3-ddd

### LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	640
Lumen LED (tc=25):	640
Spredningsvinkel [°]:	35°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Skinne EVO 48V
Montering:	Skinne

### PRODUKT

IP-grad:	IP20
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	105
Bredde [mm]:	40
Diameter [mm]:	40

### ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI
Standby power Psb (W) <:	0,5
Systemeffekt [W]:	6,6
Spenning [V]:	48VDC
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Isolasjonsklasse:	3
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	700
Spenning LED Min [V]:	8,6
Spenning LED Max [V]:	10,2