




## PRODUCT SHEET

Leila C Mini Surface


Art. no: 101360-70-3

**Ledpro**  
by NORLUX

# Leila C Mini Surface

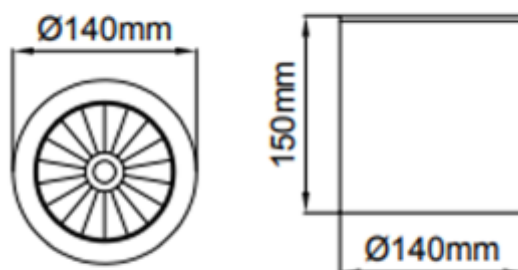

| SPECIFICATIONS             |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Systemeffekt [W]:          | 20W                 |
| Fargetemperatur [K]:       | 3000K               |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80                  |
| Lumen ut (lm):             | 2715lm              |
| Lumen LED (tc=25):         | 3000lm              |
| Spredningsvinkel [°]:      | 70°                 |
| Optikk:                    | Klar                |
| Dimmetype:                 | Ingen               |
| Spenning [V]:              | 230V 50Hz           |
| Tilkobling:                | Hurtigkobling       |
| Montering:                 | Utenpåliggende, Tak |
| Forventet Levetid :        | L80B10: 60 000h     |
| Lumen/W:                   | 136lm/W             |
| Fargetoleranse [SDCM]:     | 3                   |
| Farge :                    | Hvit                |
| Høyde [mm]:                | 150mm               |
| Bredde [mm]:               | 140mm               |
| Vekt [kg]:                 | 1kg                 |
| Monteres rett i isolasjon: | No                  |

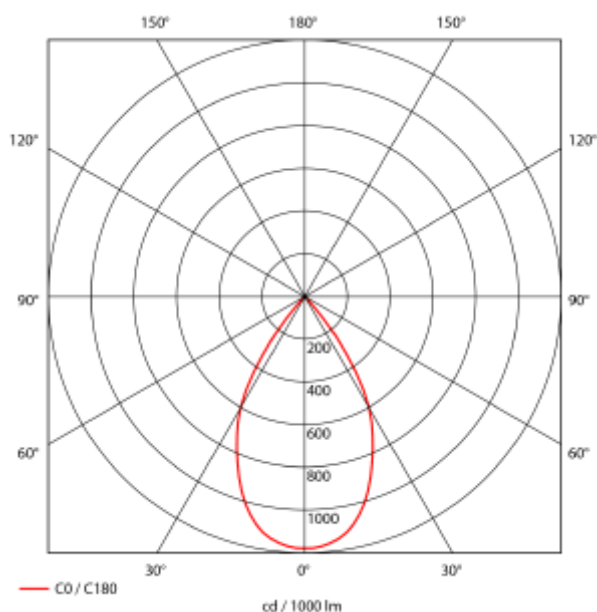

Leila C Mini Surface er en elegant og effektiv belysningsløsning, perfekt for hytter, hoteller, kontorer og boliger. Denne allsidige overflatemonterte armaturen gir et behagelig lys og bidrar til et stilrent interiør. Den er spesielt nyttig i rom der plass er en begrensning, samtidig som den skaper en varm atmosfære. Produktet har en lumenutgang på 3000 lm og bruker kun 20 W, noe som gir en lysstyrke på 136 lm/W. Den klare linsen gir en strålingsvinkel på 70°, og den har en fargetemperatur på 3000 K for en naturlig hvit belysning. Med en levetid på 60 000 timer og klassifisering i energiklasse A++ - A, kan du være trygge på at Leila C Mini Surface leverer høy ytelse og energieffektivitet. Armaturen har IP-grad IP20, og kan operere optimalt i temperaturer fra -25 °C til 50 °C. Den har også beskyttelsesklasse 1 og er utstyrt med hurtigkobling for enkel installasjon.