




FDV SPEC SHEET

Ledline

Art. no: 805001-3

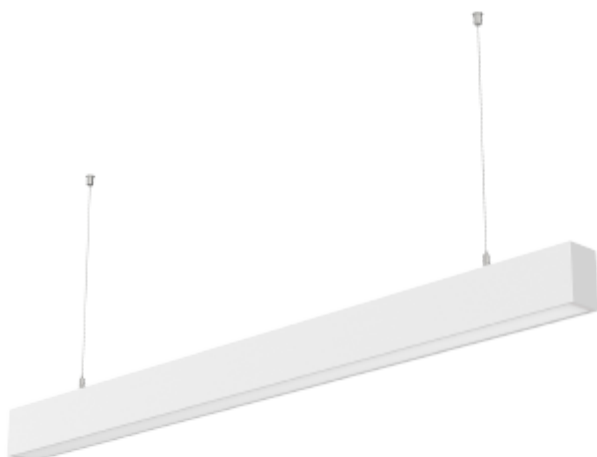

Ledline



Art. no: 805001-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	2750
Spredningsvinkel [°]:	110
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	LEDLine 5-pin
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pend

PRODUKT

IP-grad:	IP40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	84
Bredde [mm]:	56

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Standby power Psb (W) <:	Skjult
Flicker metric (Pst LM) <:	Skjult
Stroboscopic effect metric (SVM) <	Skjult
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Sokkel :	N/A